
JUSKYS

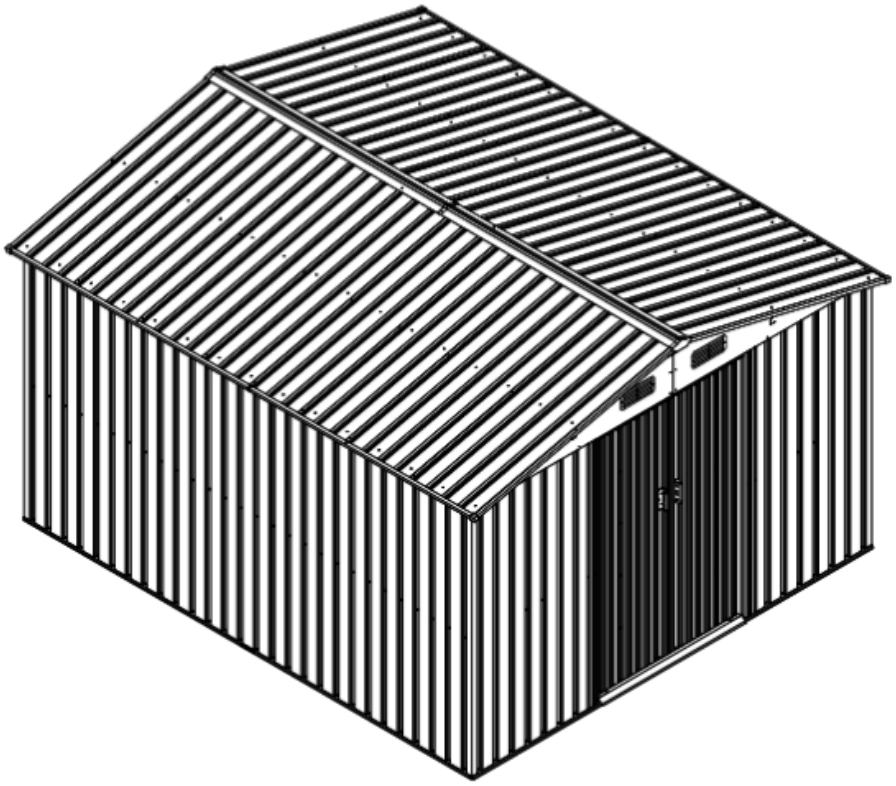

AI

Az útmutatót az AI készítette

JUSKYS – XXL fém kerti szerszámtároló

MAGYAR HASZNÁLATI ÉS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ | Antracit, cikkszám: 21052

Az eredeti, 30 oldalas cseh útmutató magyar fordítása. A dokumentum végén az eredeti alkatrészábrák és a 31 szerelési lépés rajzai találhatók. Az ábrákon szereplő betű- és számjelölések változatlanok.

Gyártó: Juskys Gruppe GmbH, Lindener Bergsfeld 9, 31188 Holle, Németország. Ügyfélszolgálat: info@juskys.de | www.juskys.de | www.artsuna.de

Tartalom

1. Biztonság • 2. Leírás és rendeltetés • 3. Kicsomagolás és ellenőrzés • 4. Hely kiválasztása • 5. Összeszerelés • 6. Szállítás • 7. Használat • 8. Szétszerelés • 9. Tárolás • 10. Tisztítás és karbantartás • 11. Javítás • 12. Műszaki adatok • 13. Hulladékkezelés • 14. Alkatrészjegyzék • 15. Összeszerelési lépések

1. Biztonság

1.1 Az Ön biztonsága érdekében

Olvassa el figyelmesen és teljes egészében ezt az útmutatót. Tartsa be a dokumentumban és a terméken feltüntetett utasításokat és biztonsági figyelmeztetéseket. A terméket kizárólag kifogástalan műszaki állapotban, a lehetséges veszélyek tudatában használja. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra és a következő tulajdonos számára; tartsa a termék közelében hozzáférhető helyen.

1.2 Rendeltetésszerű használat

A terméket kizárólag magáncélú használatra tervezték. Csak kültéri kerti tárolóként használható, teljesen összeszerelt állapotban, szilárd aljzathoz biztonságosan rögzítve. Csak eredeti, mellékelt alkatrészekkel és/vagy a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészekkel használja. Javítást kizárólag szakképzett személy végezhet. Minden más használat rendeltetésellenes, és súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A gyártó nem vállal felelősséget az útmutató vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásából, illetve a helytelen használatból eredő károkért.

1.3 Nem megengedett használat

A termék nem kereskedelmi célra készült és nem játék. Hibás alkatrészekkel tilos használni. Ne takarja el és ne zárja le a nyílásokat és bejáratokat. Az ajtót ne torlaszolja el, mert menekülési útvonalként is szolgál. A tárolóban ne használjon és ne tároljon hőforrásokat, például nyílt lángot vagy grillsütőt. Ne használja grill, hősugárzó, gyertya vagy nyílt láng közelében. Erős szélben, heves esőben, zivatarban vagy jégesőben tilos felállítani, szétszerelni vagy szerelni. Ne akasszon rá és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. Ne lépjen fel a termékre. A havat azonnal távolítsa el a tetőről, mert beomlásveszély áll fenn.

1.4 Felhasználói kör

A terméket olyan felnőttek, illetve felnőtt felügyelete mellett 12 év feletti gyermekek használhatják, akik elolvasták és megértették az útmutatót és a termék jelöléseit, vagy megfelelő tájékoztatást kaptak. Fizikai vagy mentális korlátozottsággal élők, gyermekek és várandós nők csak felnőtt felügyeletével használhatják; összeszerelést, karbantartást és tisztítást nem végezhetnek. A terméket csak teljes fizikai, szellemi és érzékszervi képességek birtokában, éberen és józanul használja. Szakképzett személynek a megfelelő gépészeti szakmai képzettséggel rendelkező személy számít, például képzett szakmunkás vagy fémipari dolgozó.

1.5 Figyelmeztetési fokozatok

VESZÉLY: közvetlen veszély; az óvintézkedések elmulasztása halált vagy súlyos sérülést okoz. FIGYELMEZTETÉS: súlyos veszély; az óvintézkedések elmulasztása halált vagy súlyos sérülést okozhat. VIGYÁZAT: sérülésveszély; az óvintézkedések elmulasztása sérülést okozhat. MEGJEGYZÉS: anyagi kár veszélye; az óvintézkedések elmulasztása a termék vagy az anyag károsodását okozhatja.

1.6 Jelölések

Olvassa el az útmutatót: használat előtt ismerje meg az előírásokat. Védőkesztyű: munkavégzéskor viseljen védőkesztyűt. Két személy: a munkát legalább ketten végezzék. Elektromos csavarhúzó áthúzva: ne használjon elektromos csavarhúzót. Áthúzott hulladékgyűjtő: az így jelölt elektromos és elektronikus berendezések nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Újrahasznosítható anyag: a háromszögben lévő szám az anyag összetételét, a betűk az anyagcsoportot jelzik. ECOEMBES: spanyol jelölés a szelektíven gyűjthető csomagolásra. Triman: francia szelektív hulladékgyűjtési jelölés.

1.7 Biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS – Tűzveszély hőforrásoktól

A termék éghető anyagokat tartalmaz. Tartsa távol grillsütőktől, hősugárzóktól, gyertyáktól és nyílt lángtól.

VIGYÁZAT – Túlmelegedés veszélye

Magas hőmérséklet és magas páratartalom esetén csak rövid ideig tartózkodjon bent. Rosszullét esetén azonnal hagyja el a tárolót.

VIGYÁZAT – Személyi sérülés és anyagi kár

A termék módosítása sérülést és károkat okozhat, és a garancia elvesztésével jár. Csak az eredeti alkatrészeket, illetve a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket használja; a terméket eredeti állapotában tartsa.

VIGYÁZAT – Vágási sérülés veszélye

Sérült vagy sorjás alkatrészekhez ne nyúljon puszta kézzel. Használjon megfelelő védőfelszerelést és szerszámokat.

2. Leírás és funkció

A termék tágas kerti tároló kerti szerszámok számára. A merev, stabil szerkezet védi a tárolt tárgyakat az időjárás hatásaitól. A tolóajtók gyors és egyszerű hozzáférést biztosítanak. A ház lakattal zárható, így tartalma védhető az illetéktelen hozzáféréstől.

3. Kicsomagolás és ellenőrzés

3.1 A termék kicsomagolása

FIGYELMEZTETÉS – Fulladásveszély csomagolóanyagtól és apró alkatrészektől

A csomagolóanyag és a kis alkatrészek veszélyesek lehetnek. A csomagolást a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A későbbi újracsomagoláshoz megtartott csomagolást és apró alkatrészeket száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS – Kicsomagolás közbeni anyagkárosodás

Hegyes, éles vagy érdes tárgyak megsérthetik a terméket. A csomagolás felnyitásához ne használjon ilyen eszközöket.

1. Kézzel távolítsa el a ragasztószalagot és a kötözőket; szükség esetén használjon ollót. 2. Állítsa fel a dobozt úgy, hogy az irányjelző nyilak felfelé mutassanak. 3. Nyissa ki a szállítókartont. 4. Vegye ki az összes alkatrészt. 5. Helyezze az alkatrészeket egymás mellé tiszta, puha és sík felületre. 6. Ellenőrizze a szállítmány teljességét és sértetlenségét a 14. fejezet alkatrészjegyzéke alapján.

4. A hely kiválasztása

VIGYÁZAT – Sérülés és anyagi kár veszélye

A terméket helyesen és stabilan állítsa fel. Ne kapcsoljon össze két kerti tárolót.

MEGJEGYZÉS – Hóterhelés okozta anyagi kár

A tetőn felhalmozódó vagy a tárolóra lehulló hó károsíthatja a házat. Olyan helyet válasszon, ahol a tető könnyen hozzáférhető a hó eltakarításához, és a hóterhelés kockázata a lehető legkisebb. Megfelelő

időjárási körülmények között rendszeresen, időben távolítsa el a havat.

A hely és az alapozás kiválasztása előtt ellenőrizze az illetékes hatóságnál az érvényes építési előírásokat és az esetleges engedélyeket. Az aljzat legyen sík, száraz és szilárd. A hely fölött ne legyen akadály, például faág vagy elektromos vezeték. Tartson legalább 3 méter távolságot a legközelebbi kerti háztól, más építményektől és a telekhatártól. Megjegyzés: a talpazat cement- vagy betonalaphoz rögzítéséhez szükséges szerelési anyag nem része a csomagnak.

4.1 Felállítás faalapra

1. A fa kerethez egyenletesen rögzítsen pontszerű alapokat, például oszloptartókat. 2. Fúrjon több lyukat a pontszerű alapokhoz. 3. Töltse fel a lyukakat kaviccsal, és állítsa vízszintbe a fakeretet. 4. Töltse fel a lyukakat cementtel, és hagyja megkötni. 5. Az alap alá terítsen homokot vagy kavicsot, hogy ne gyűljön fel alatta a nedvesség.

4.2 Felállítás betonlapokra

1. Helyezzen el több cement- vagy betonlapot a kiválasztott területen. 2. Ágyazza a lapokat habarcsba. 3. A talpazat szerelésekor fúrjon több lyukat a lapokba, és használjon megfelelő rögzítőelemeket. Ha a furatok mérete és távolsága nem ismert, határozza meg vagy jelölje át azokat az alaplécekről.

5. Összeszerelés

VIGYÁZAT – Anyagi kár

A következő szerelési lépéseket lehetőség szerint már az előre kiválasztott helyen, az alapon végezze el. Így elkerülhető a termék szállítás közbeni horpadása és sérülése. A talpazat betonlapokhoz rögzítéséhez megfelelő szerelési anyagot használjon.

MEGJEGYZÉS – Hibás szerelés okozta termékkár

A terméket teljesen és biztonságosan szerelje össze. A szerelést legalább két személy végezze. A csavarokat először csak kézzel hajtsa be a csatlakozó furatokba; a végső lépésben húzza meg őket, hogy az alkatrészek ne szoruljanak és ne feszüljenek. Kövesse a 15. fejezet ábrázolt szerelési lépéseit és biztonsági előírásait.

6. Szállítás

VIGYÁZAT – Sérülés és anyagi kár helytelen szállítás miatt

A terméket kizárólag szétszerelt állapotban szállítsa. Kisebb helyváltoztatást vagy helyzetigazítást másik személy segítségével, védőfelszerelésben végezzen.

7. Használat

VIGYÁZAT – Helytelen használat miatti sérülésveszély

A terméket kizárólag az 1.2 fejezet szerinti rendeltetésének megfelelően használja.

MEGJEGYZÉS – Erős szél okozta termékkár

Szeles időben minden nyílást, például ajtót és ablakot, tartson zárva.

8. Szétszerelés

A terméket a 15. fejezetben leírt szerelési sorrend fordított sorrendjében szerelje szét.

9. Tárolás

MEGJEGYZÉS – Helytelen tárolás miatti termékkár

Szétszerelés után a terméket sötét, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolja. Védje a portól és a nedvességtől. Ne helyezzen rá tárgyakat, mert deformálódhat.

10. Tisztítás és karbantartás

10.1 Tisztítás

MEGJEGYZÉS – Nem megfelelő tisztítószerek okozta károsodás

A tisztítószer felülettel való összeférhetőségét először nem feltűnő helyen próbálja ki. Ne használjon szerves oldószert, forrásban lévő vizet, erős savakat vagy lúgos tisztítószereket. A port és enyhe szennyeződést nedves ruhával vagy puha kefével távolítsa el. Erősebb szennyeződés esetén enyhe, nem gyúlékony, egészségre ártalmatlan tisztítószert vagy vízzel nedvesített ruhát használjon. A tetőről rendszeresen és haladéktalanul távolítsa el az állati szennyeződéseket, leveleket, havat és egyéb durva szennyeződéseket. A csúszófelületeket és mozgó alkatrészeket enyhén kenje meg kenőspray-vel.

10.2 Karbantartási terv

A rendszeres karbantartás növeli a biztonságot és meghosszabbítja a termék élettartamát. Minden használat előtt ellenőrizze a termék általános állapotát és az esetleges sérüléseket. Vizsgálja meg a rögzítőelemeket, nem lazultak-e meg vagy deformálódtak-e.

11. Javítás

MEGJEGYZÉS – Szakszerűtlen javítás okozta károsodás

Csak a gyártó által jóváhagyott vagy eredeti pótalkatrészeket használjon. A javítást kizárólag szakképzett személy végezze.

12. Műszaki adatok

Anyag: acéllemez, műanyag

Összeszerelt méret: 270 × 300 × 190 cm

Termék körvonalmérete (az eredeti táblázat szerint): 314 × 190 cm

Gerincmagasság: 190 cm

Ereszmagasság: 158 cm

Ajtó: 152 × 98 cm

Tömeg: 88 kg

13. Hulladékkezelés

13.1 Csomagolás

A csomagolóanyag újrahasznosítható. Környezetkímélő módon, a megfelelő szelektív gyűjtési rendszerben helyezze el.

13.2 A termék

A termék nem tartozik a szokásos háztartási hulladékba. Élettartama végén adja le díjmentesen a gyártónál, az értékesítési helyen vagy a megfelelő közösségi gyűjtőponton. A részleteket a nemzeti hulladékkezelési szabályok határozzák meg. Az értékes anyagok így visszakerülnek az újrahasznosítási körforgásba. A gyűjtőpontokon például üveget, műanyagot, fémhulladékot és lemezeket gyűjtenek. A régi termékek újrahasznosítása jelentősen hozzájárul a környezet védelméhez.

14–15. Alkatrészjegyzék és összeszerelési rajzok

A következő oldalakon az eredeti útmutató 9–30. oldalai találhatók, a teljes alkatrészjegyzékkel, robbantott ábrával és az 1–31. szerelési lépéssel. Az ábrák számozása és a kötőelemek darabszámai eredetiek. Az ábrákban található cseh feliratok magyar megfelelői:

14. Seznam dílů = Alkatrészjegyzék

14.1 Rozložený pohled = Robbantott ábra

15. Montážní postup = Összeszerelési lépések

16. oldal, 10. lépés: „insert” = tolja be; a 6-os alkatrészt igazítsa a 7-es és 8-as alkatrész furataihoz.

17. oldal, 11. lépés: Poloha montážního šroubu = A szerelőcsavar helye.

21. oldal, 18. lépés: A 14-es alkatrészt csúsztassa a 13-as alkatrészbe. Ezt a két csavart ne húzza meg túl erősen.

22. oldal, 20. lépés: Húzza meg az összes csavart.
























25. oldal, 25. lépés: Szerelési tipp: a 19-es alkatrészt kissé emelje meg, majd csavarozza fel.

26. oldal, 28. lépés: A D1 és D2 alkatrészek összeszerelése azonos.


29. oldal, 31. lépés: Beépített alap: a csavarok helye nincs előre megjelölve; a többi kötés betolással illeszkedik. A betolásos szereléshez nem szükséges csavar.


30. oldal: A műszaki változtatások, nyomdahibák és tévedések jogát fenntartjuk.


14. Seznam dílů


1  x2	2  x2	3L  x1	3R  x1	4L  x1	4R  x1	5  x1
6  x1	7  x1	8  x1	9  x2	10L  x1	10R  x1	11  x2
13  x4	14  x4	15  x2	16  x2	17  x2	18  x2	19  x2
20  x4	21L  x2	21R  x2	22  x2	23  x2	24L  x1	24R  x1
25L  x1	25R  x1	27  x2	B1  x2	B2  x2	B3  x4	D1  x1
D2  x1	P1  x2	P2  x2	P2A  x2	P3  x16	P4 x2	P4B x1
P5 x6	P6 x4	P7 x4	P8 x2	G2 x4	GB x2	GC x4
GD x4	GE x2	GF x4	K x1	F1 x500	F2 x90	S1 M4x10 mm x194
S2 x492	F3 x8	W1 x4	W2 x8	W4 x4	W5 x4	P1B x2
x1						

14.1 Rozložený pohled

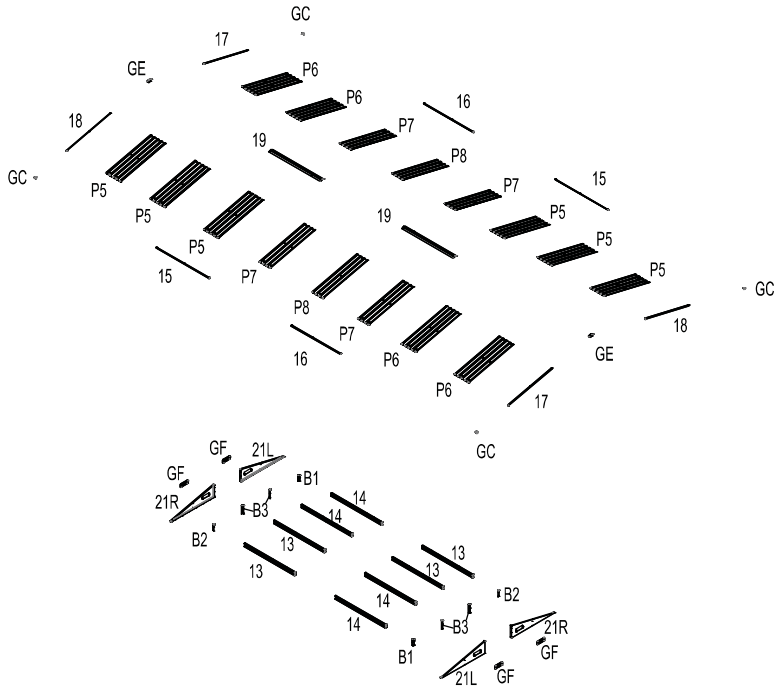

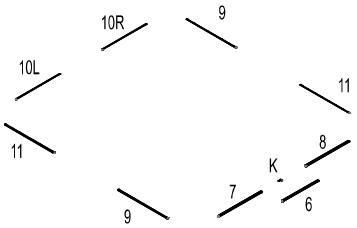


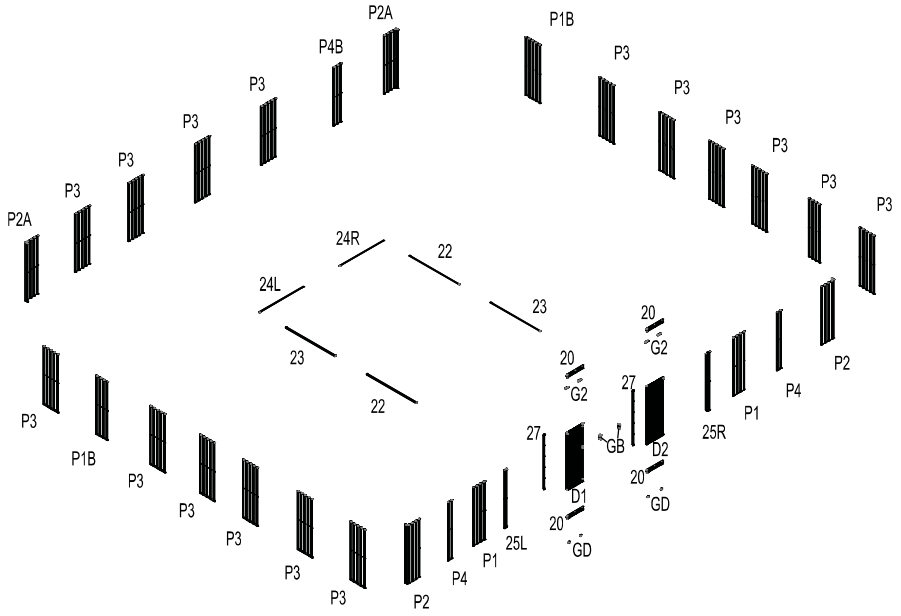


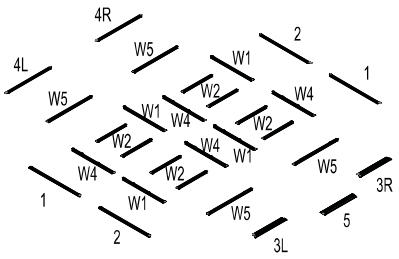



15. Montážní postup

1

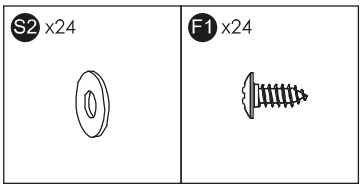


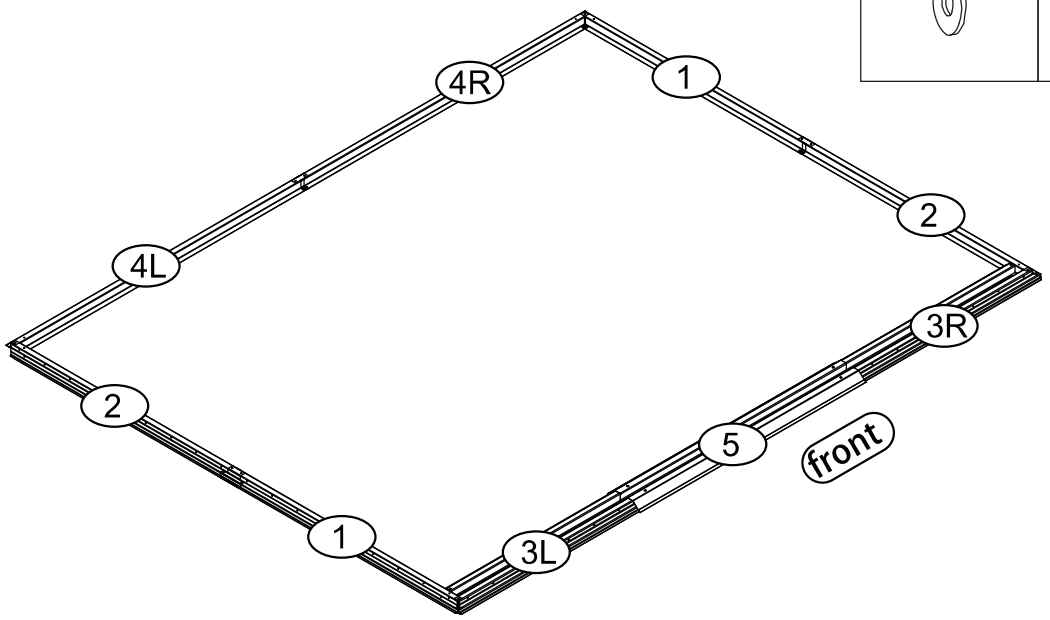


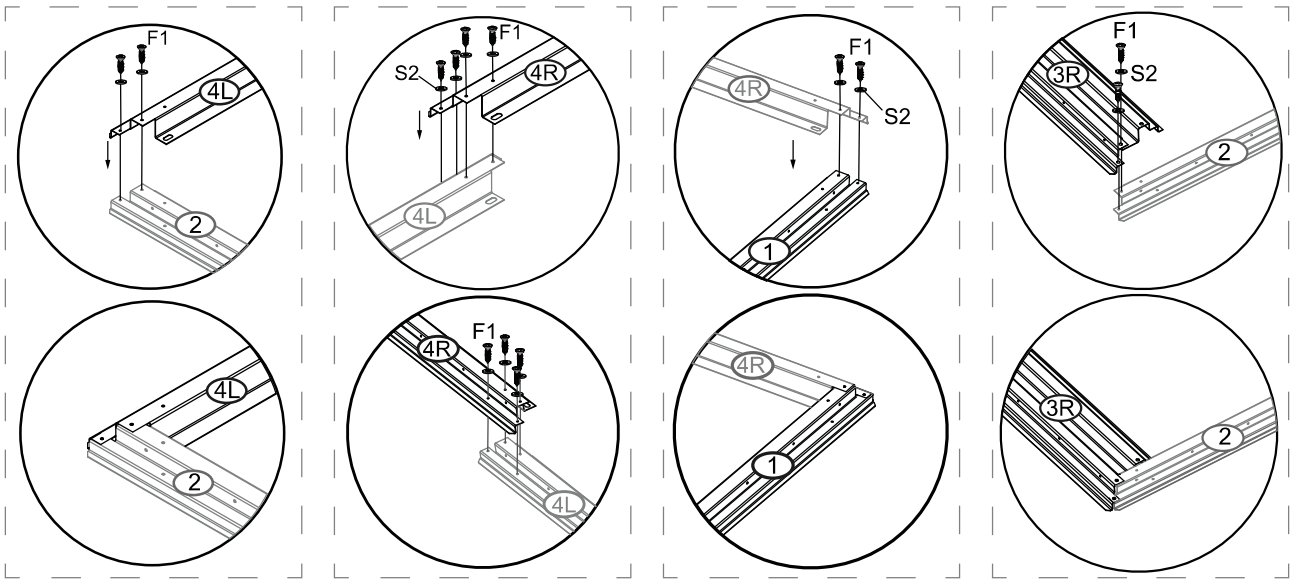

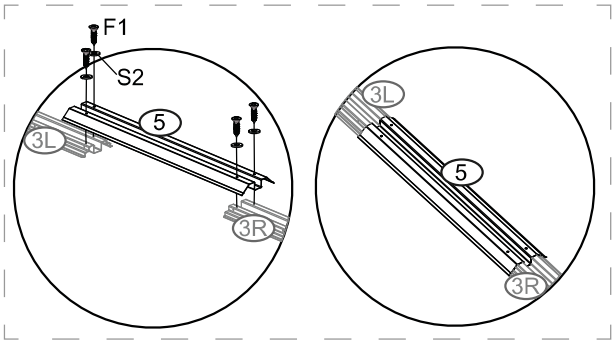


2

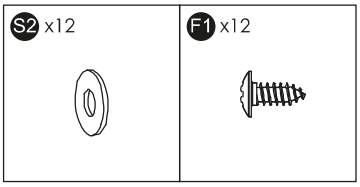

S2 x12
F1 x12

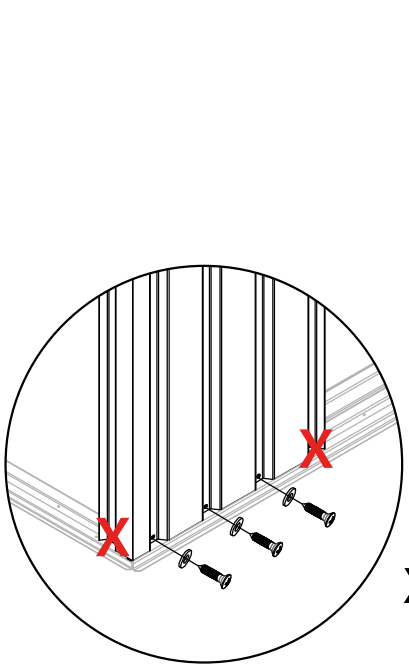

X
X


x4

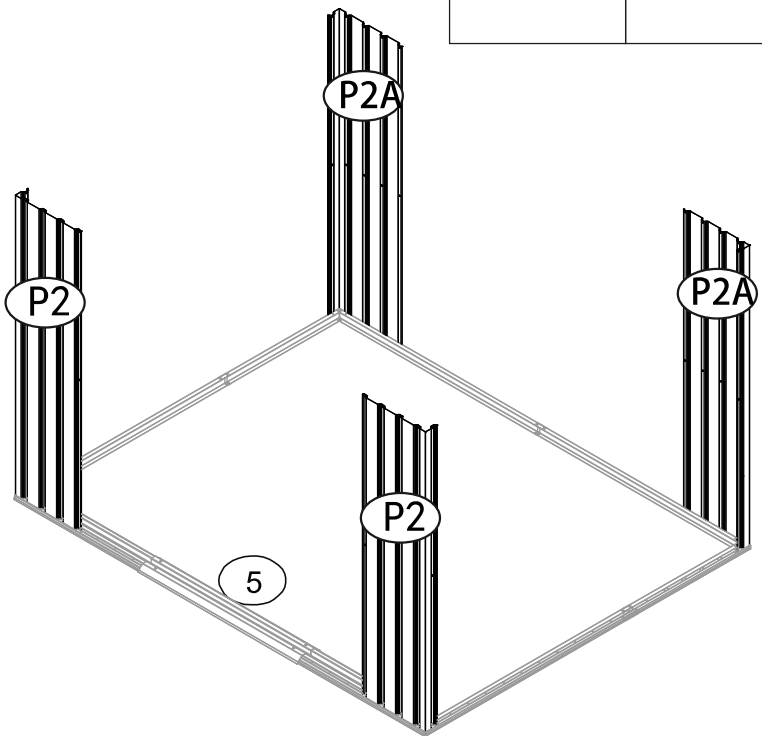
P2A
P2
P2A
P2
5


3

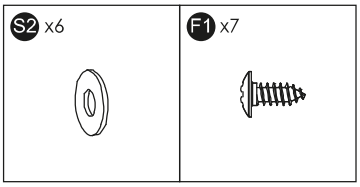

S2 x6
F1 x7

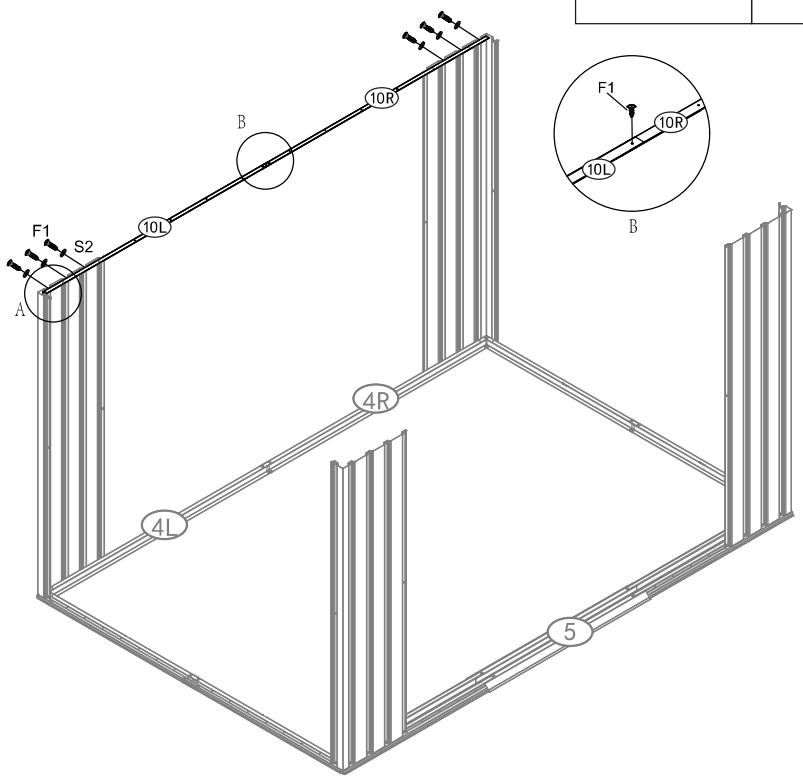
10R
B
F1
S2
10L
A
F1
10R
10L
B
4R
4L
5



A


4

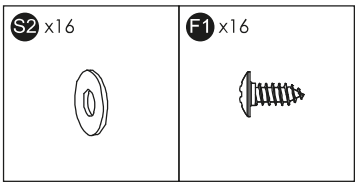
S2 x16
F1 x16

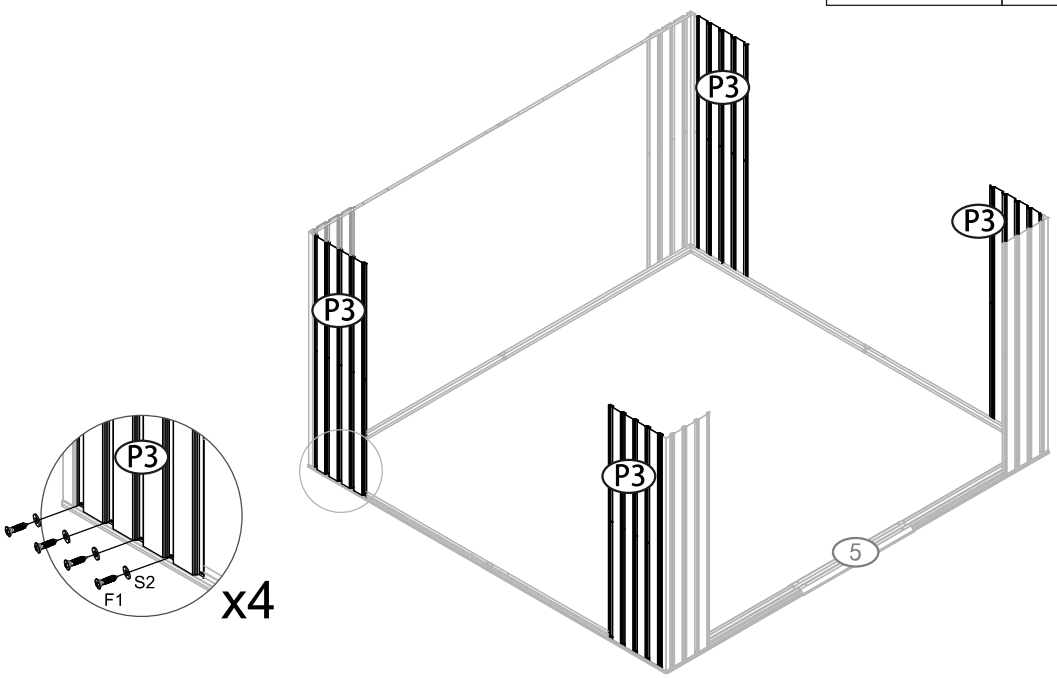

P3
P3
P3
P3
5
S2
F1
x4


5

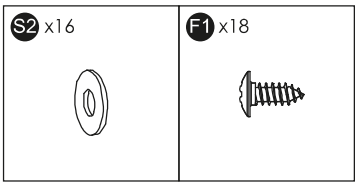

S2 x16
F1 x18

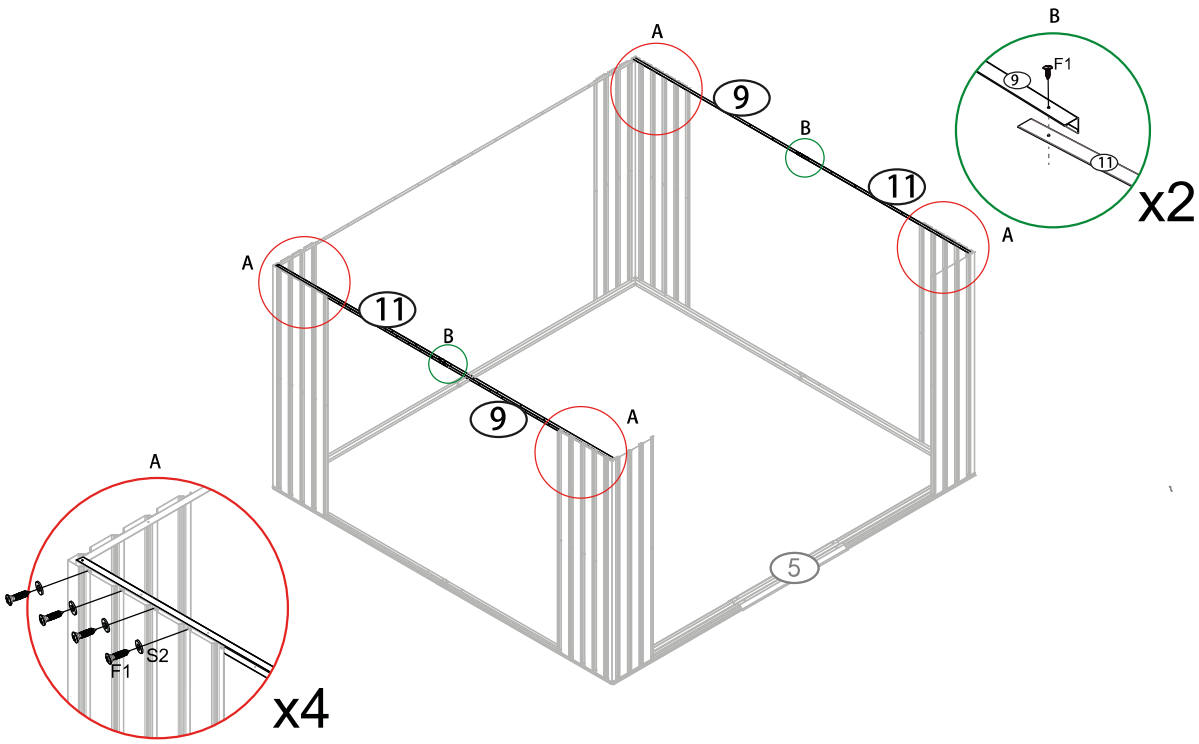

A
9
B
11
A
B
F1
9
11
x2
A
11
B
9
A
A
S2
F1
x4
5

6

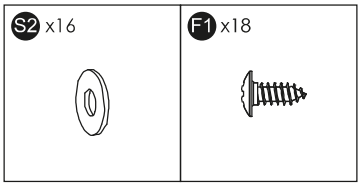

S2 x16
F1 x18



B
F1
22
23

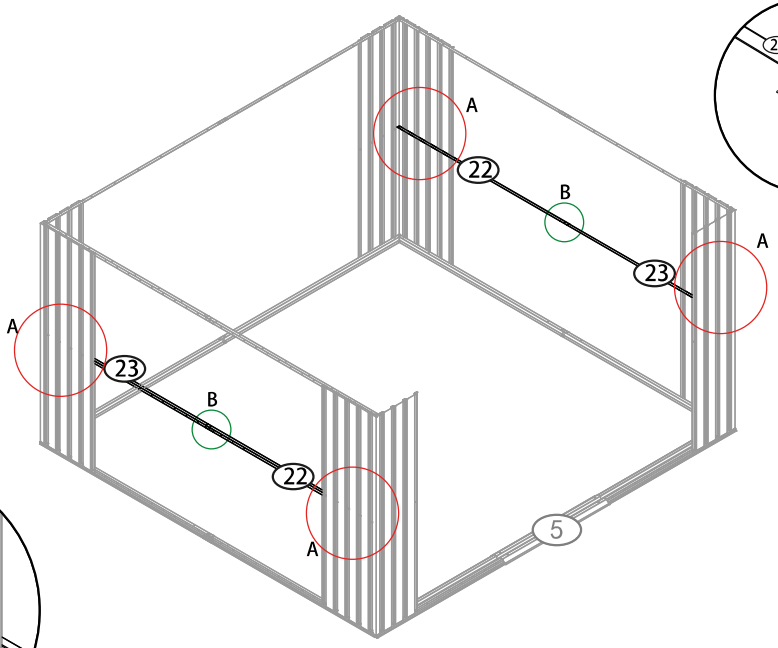
A
22
B
23
A
A
23
B
22
A
5



A
P3
S2
F1
x4

7

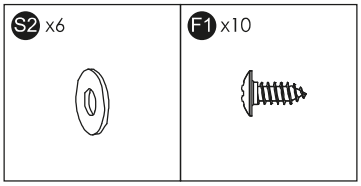

S2 x6
F1 x10



B
F1
24L
24R

5
24L
A
B
24R
A
F1
23
24L



A
P2A
S2
F1
x2


8

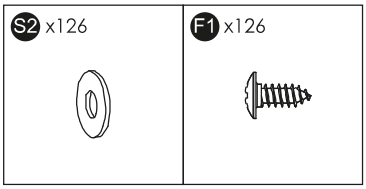
S2 x126
F1 x126

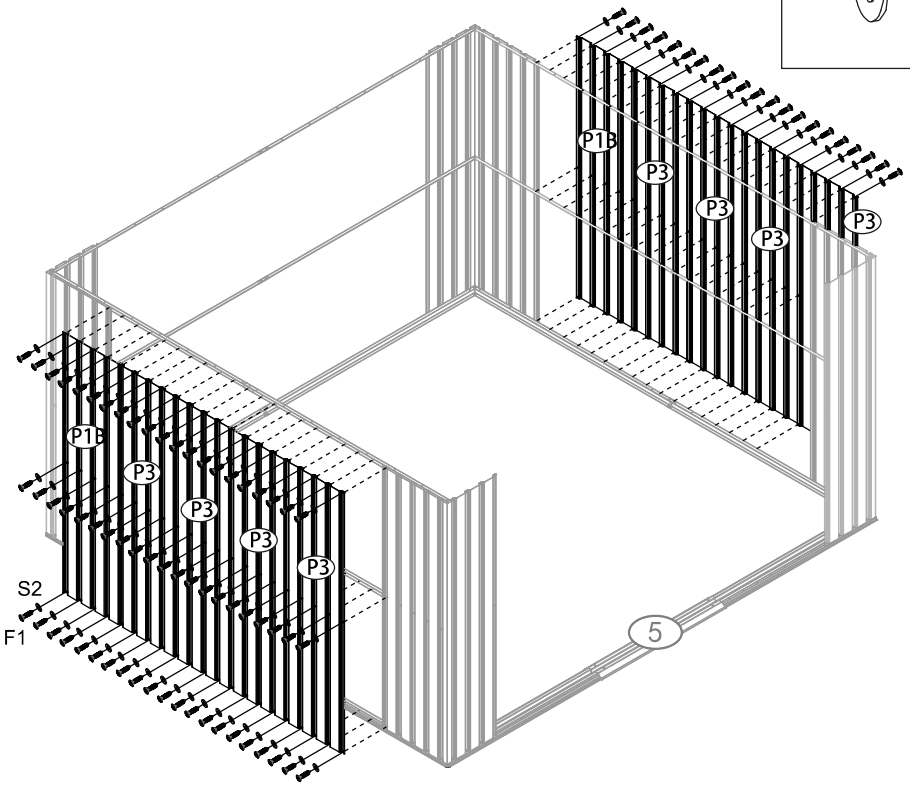

P1B
P3
P3
P3
P3
P1B
P3
P3
P3
P3
S2
F1
5

9

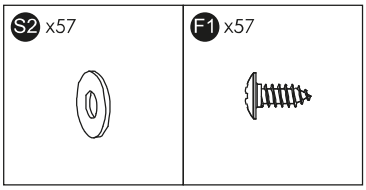

S2 x57
F1 x57

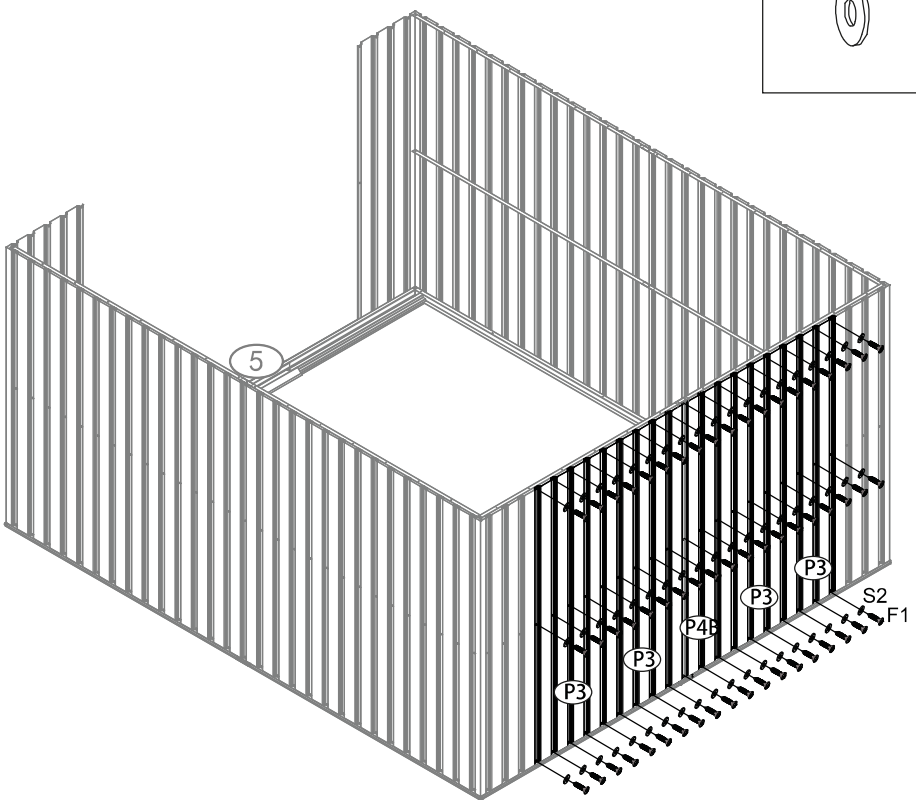
5
P3
P3
P4B
P3
P3
S2
F1


10

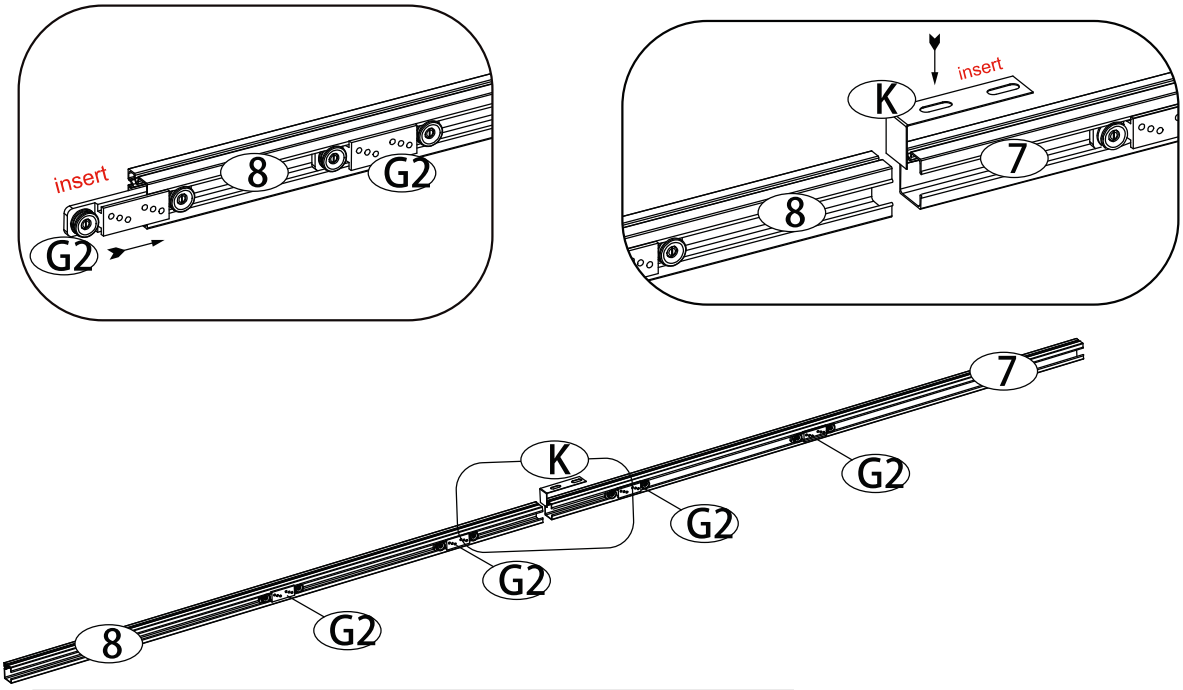



Pokyn na obrázku: „insert“ = zasuňte. Díl 6 vyrovnejte podle polohy otvorů v dílech 7 a 8.

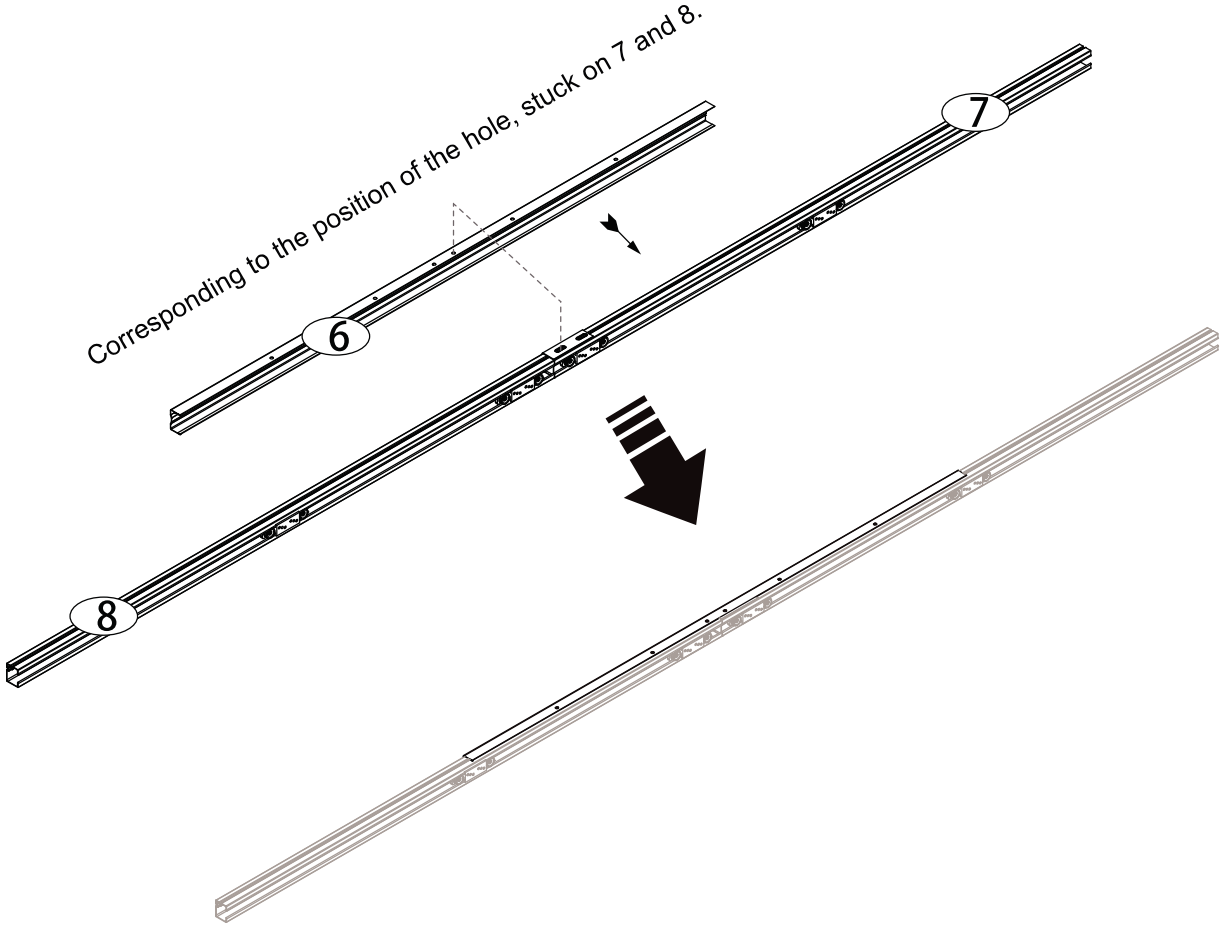


11

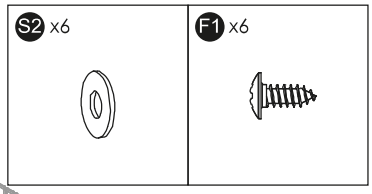

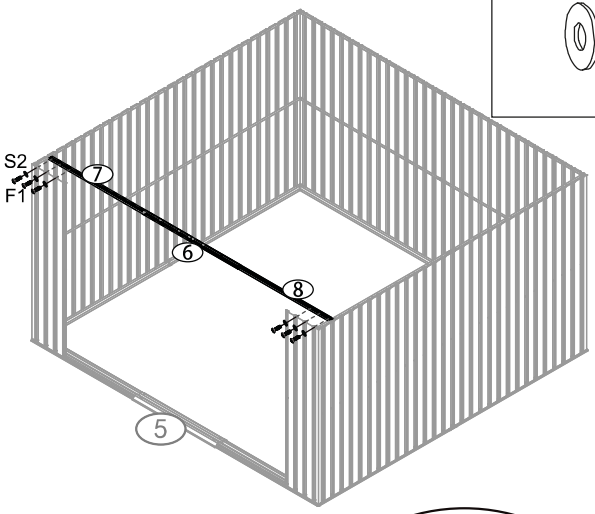

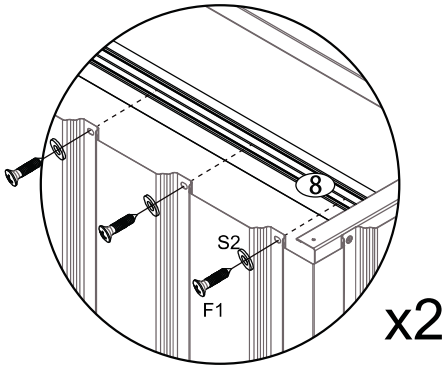



x2

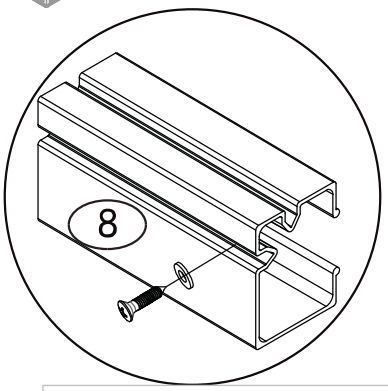


Poloha montážního šroubu


12

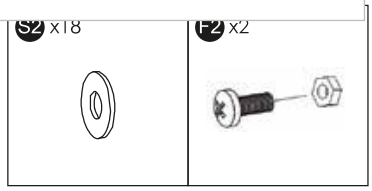

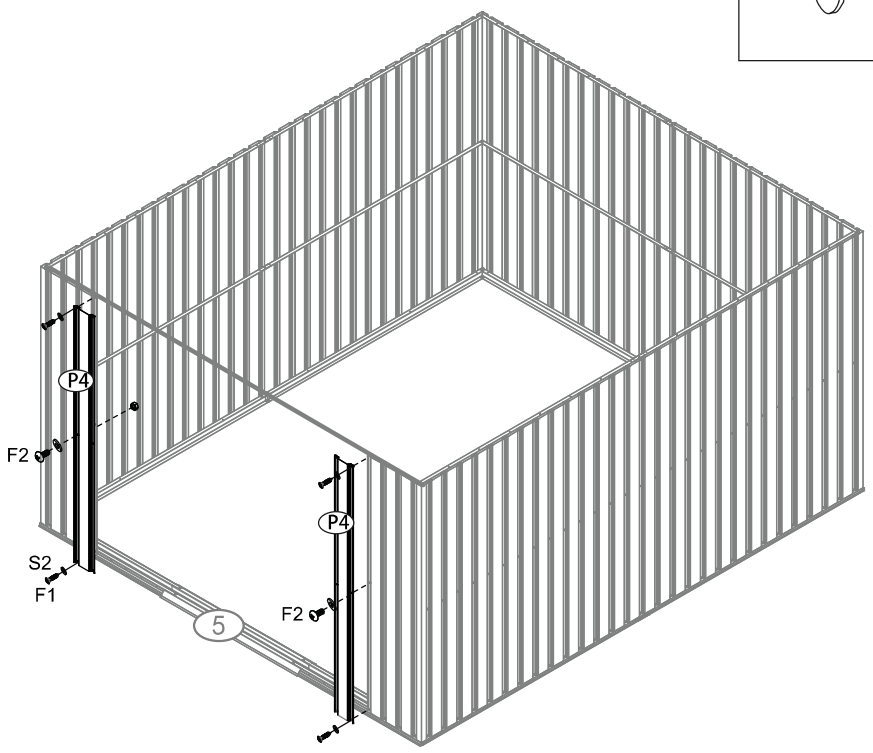



13

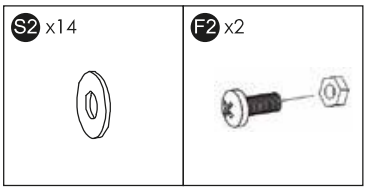

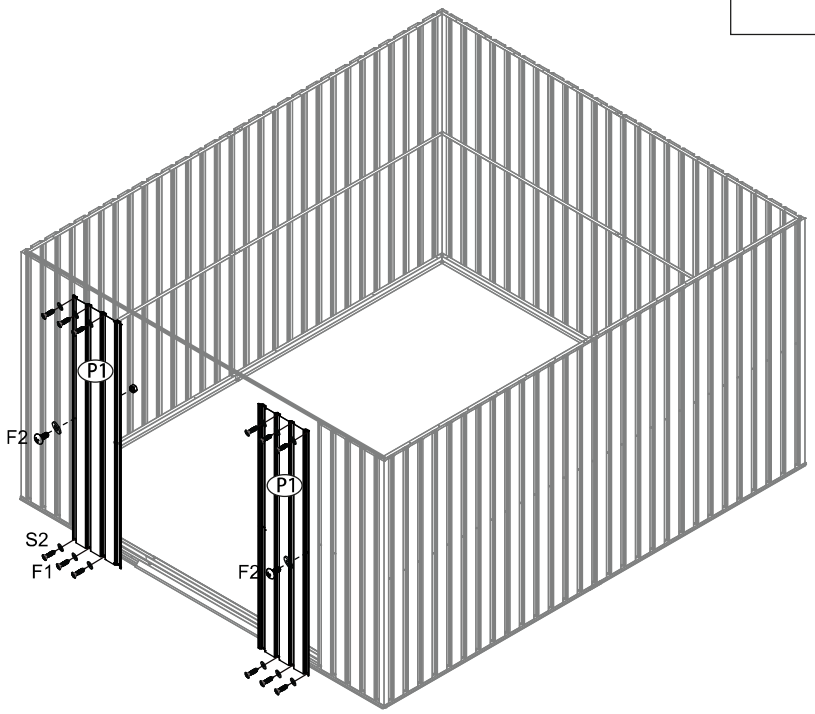



14

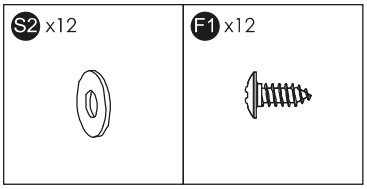

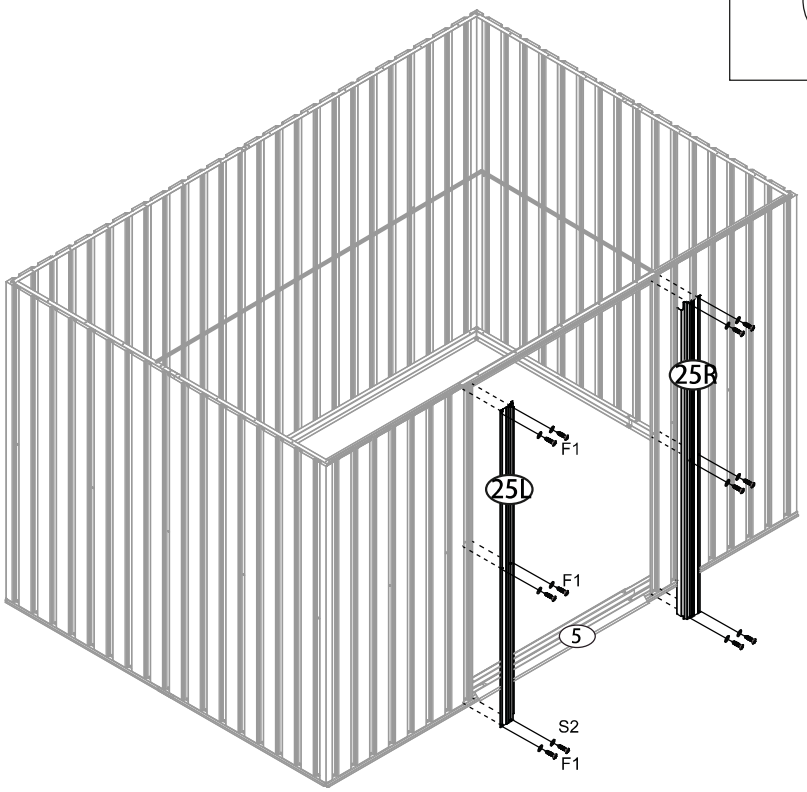


15

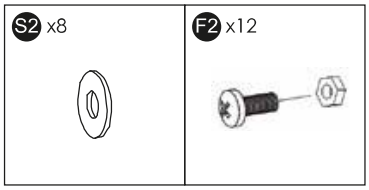


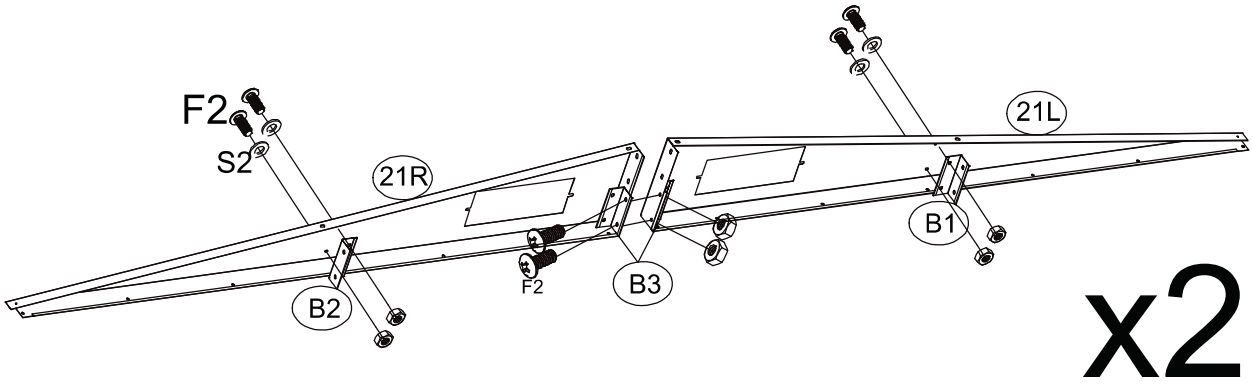

x2

16

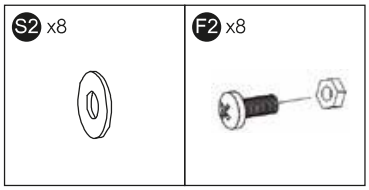


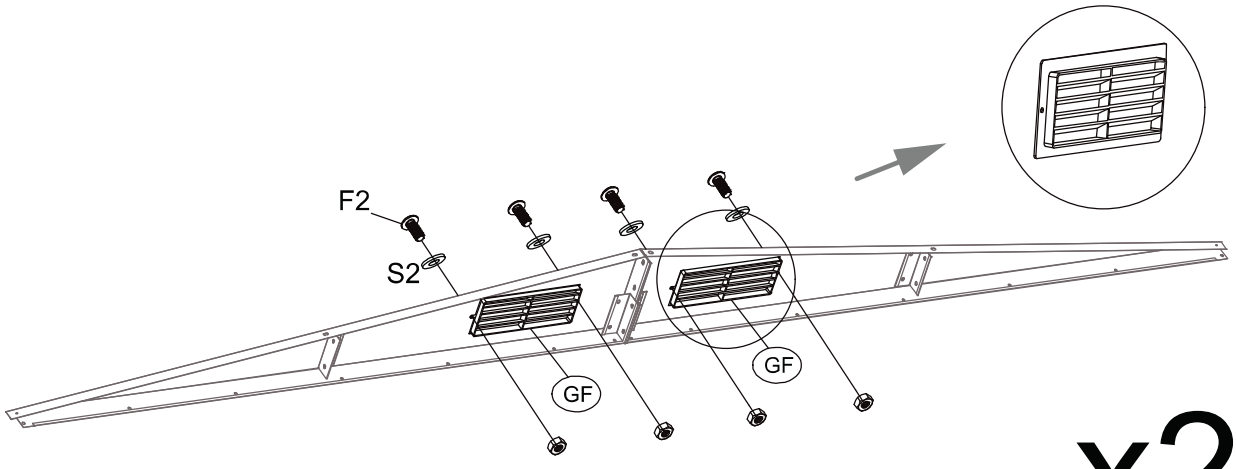

x2


17

S2 x32	F1 x32
	

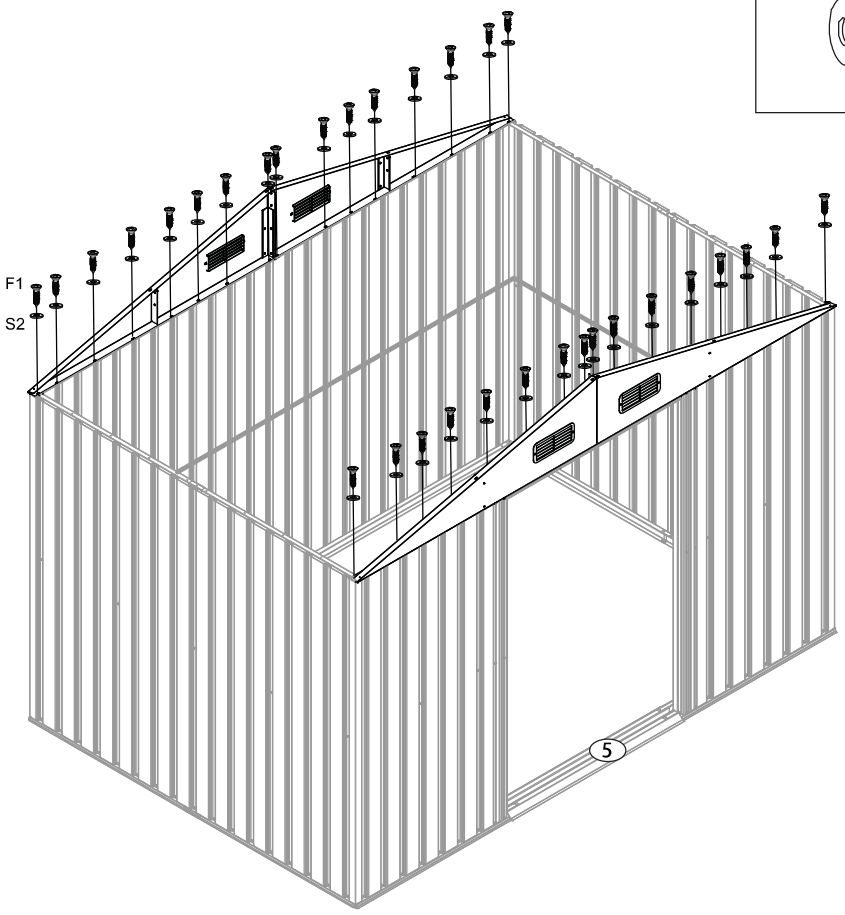


18



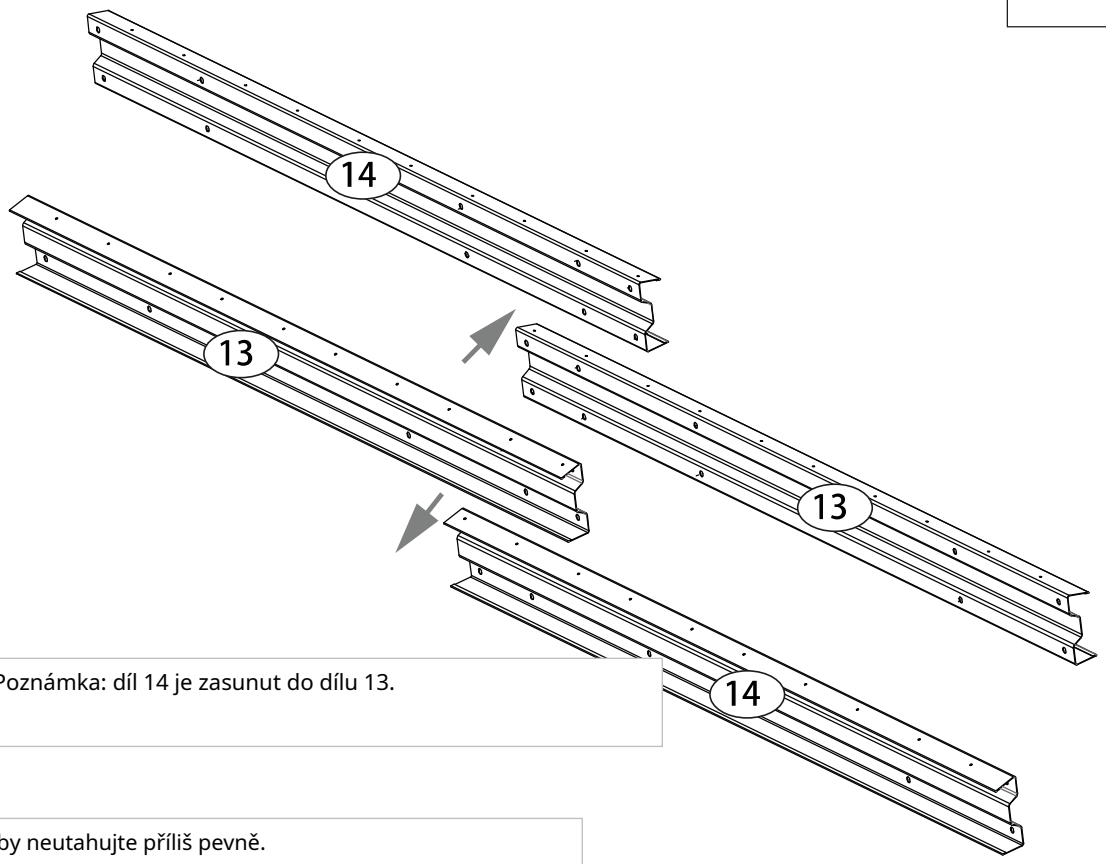

Poznámka: díl 14 je zasunut do dílu 13.


Tyto dva šrouby neutahujte příliš pevně.

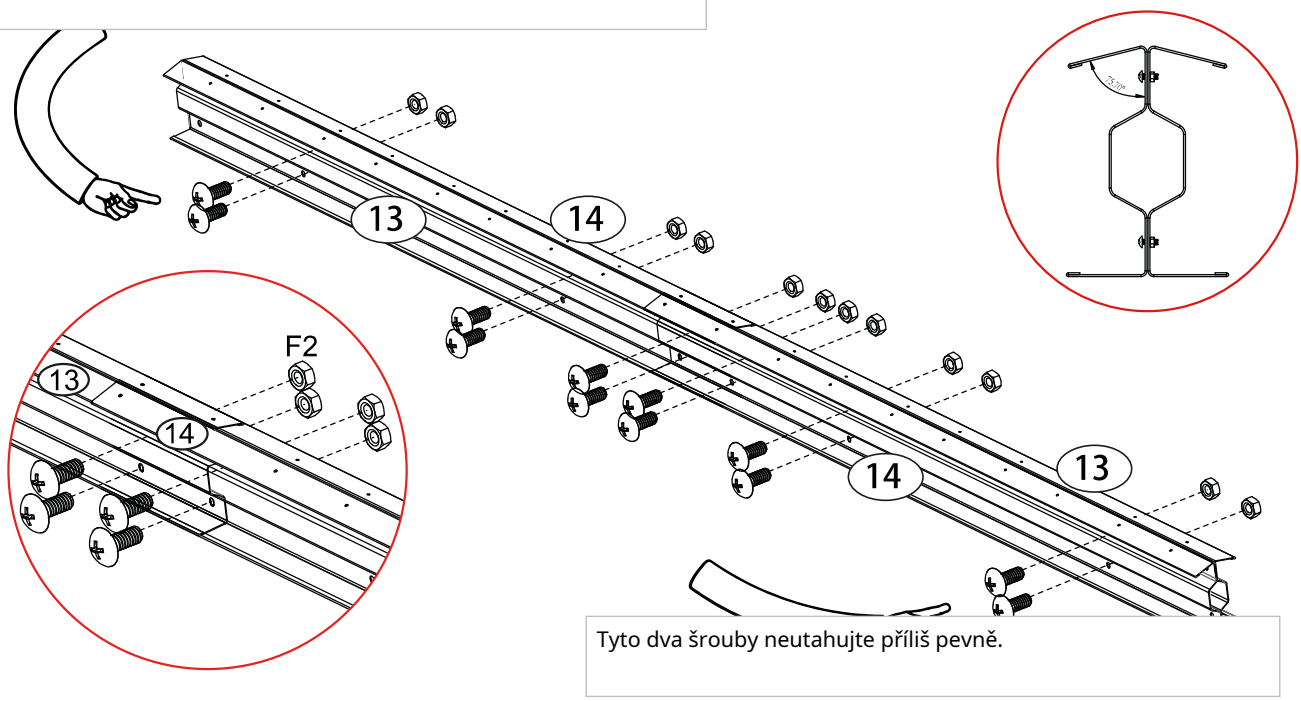

Tyto dva šrouby neutahujte příliš pevně.

19




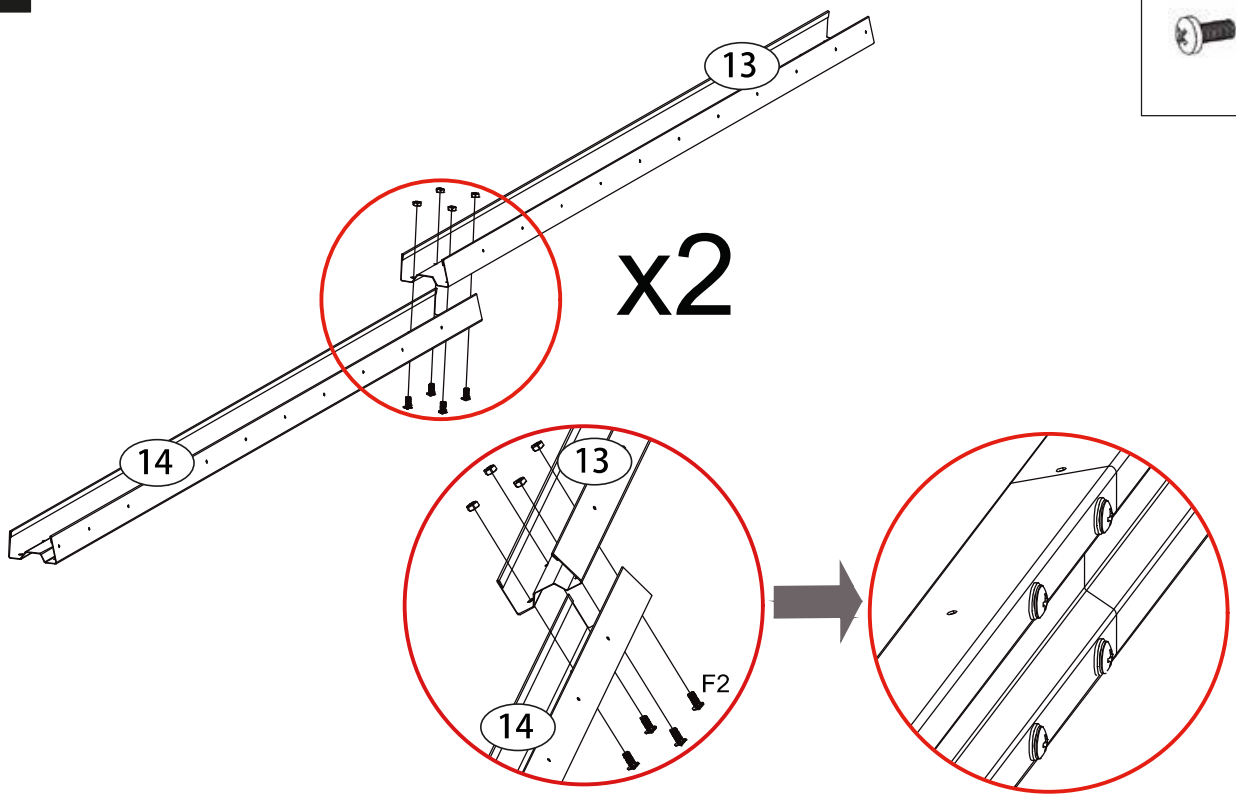

20



Utáhněte všechny šrouby.

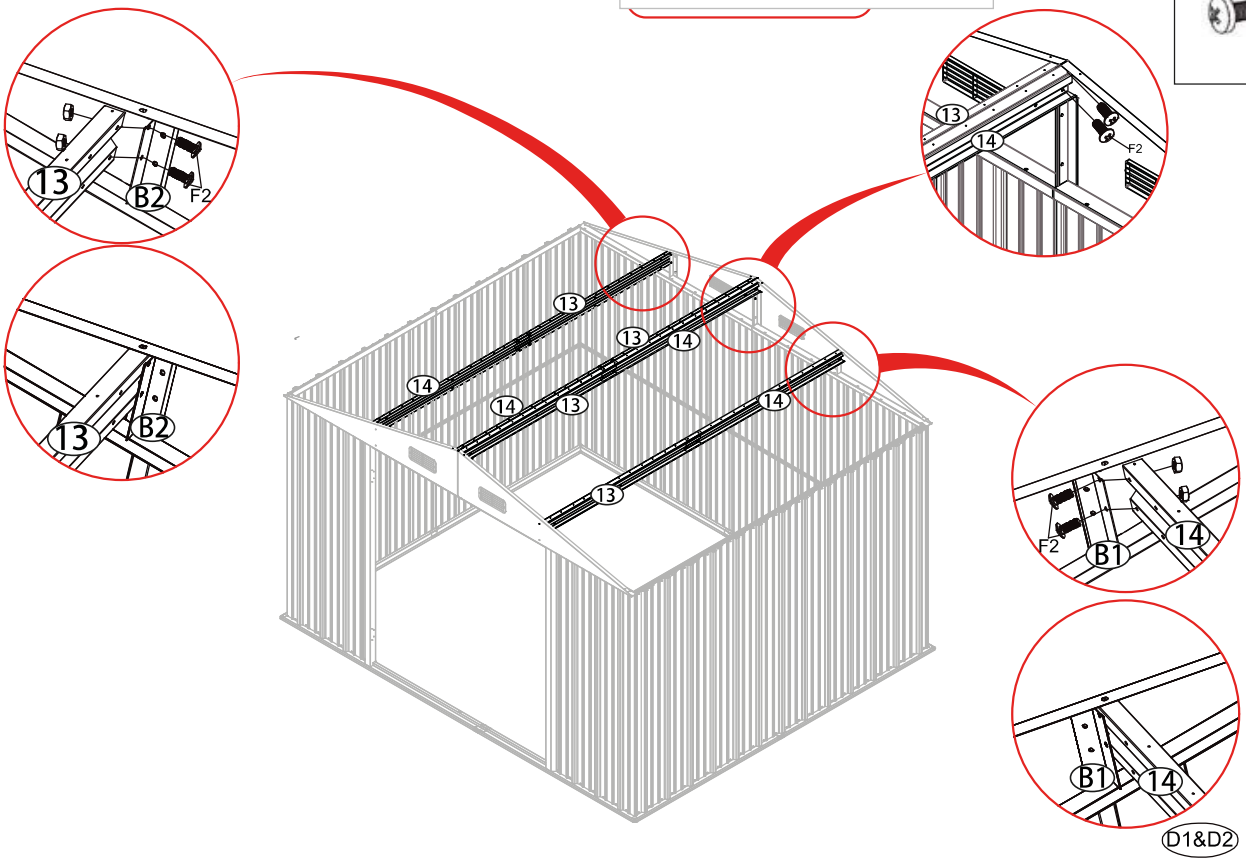


21

S2 x48




F1 x48






A




B

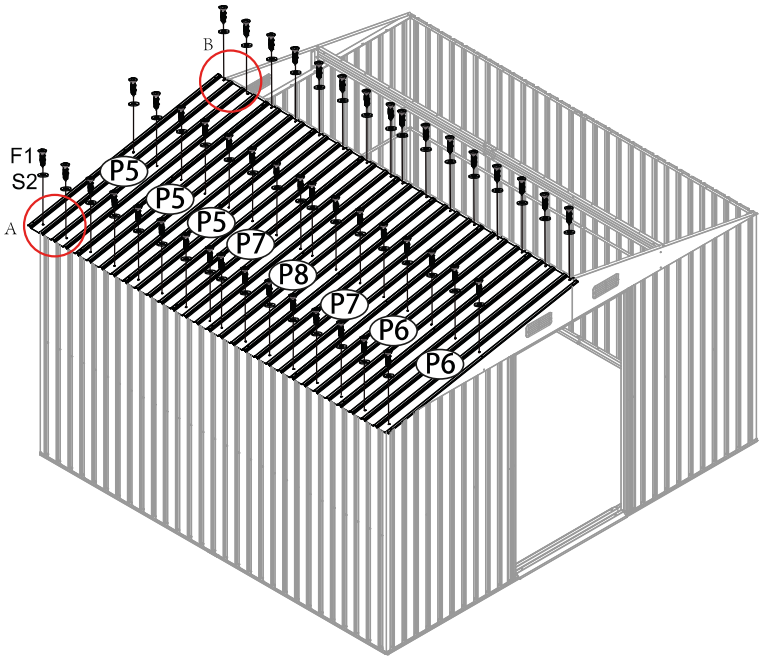


22

S2 x30




F1 x30







A




B

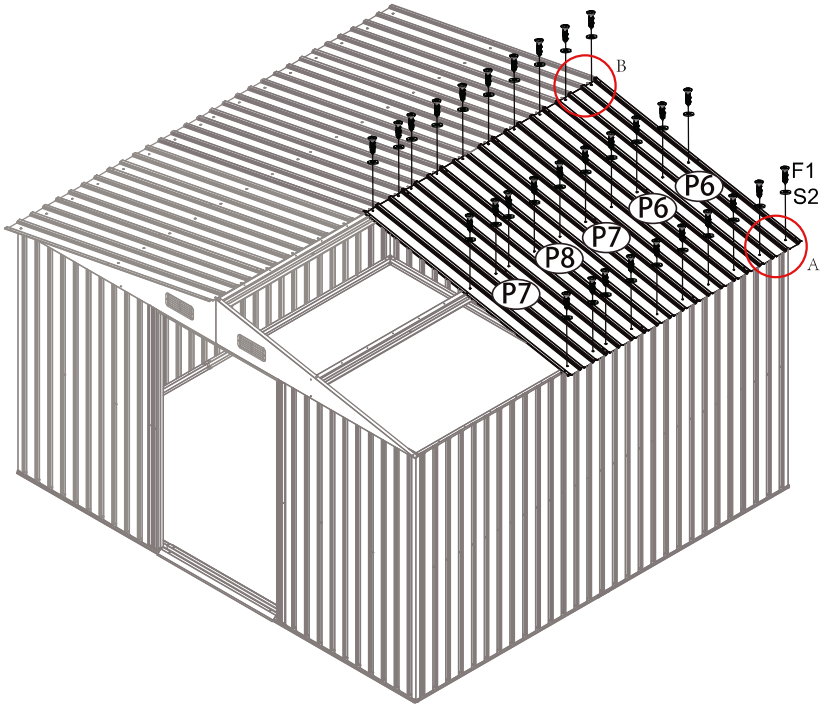



23

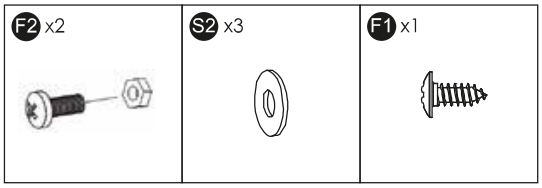

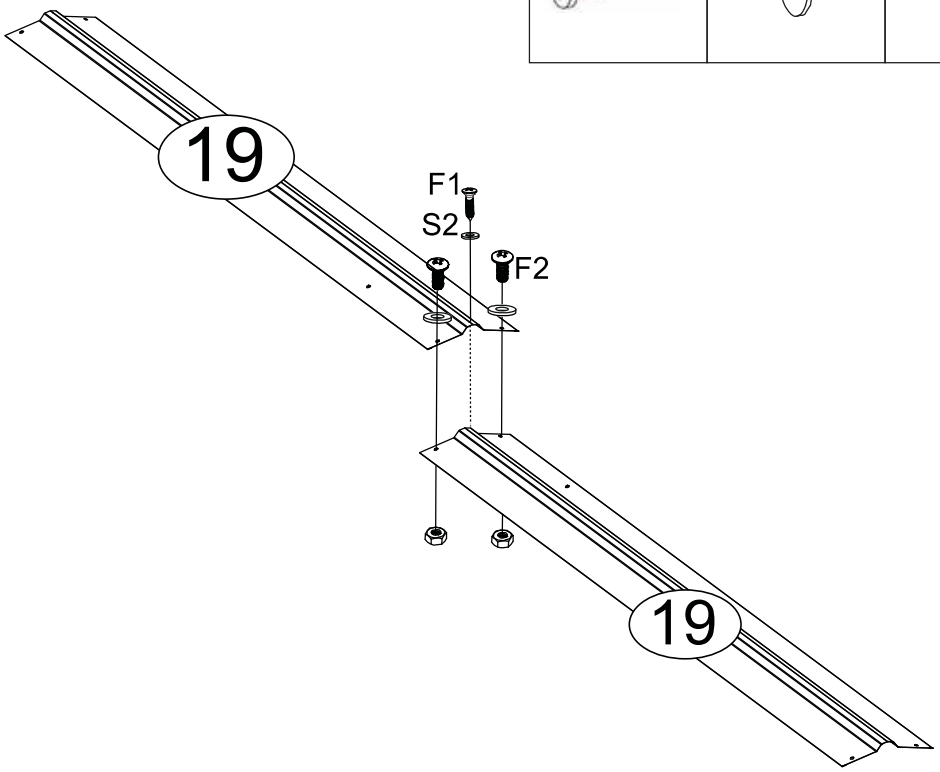



24

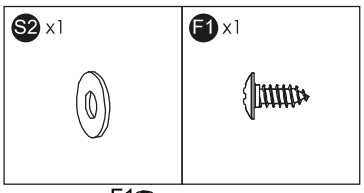


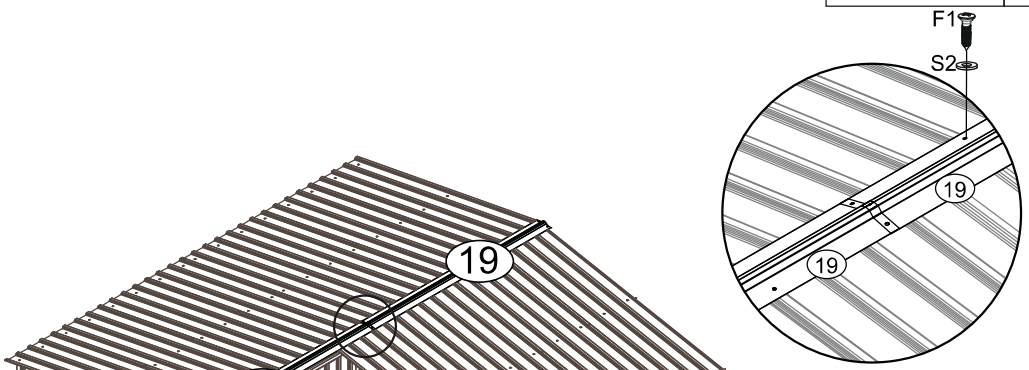

25

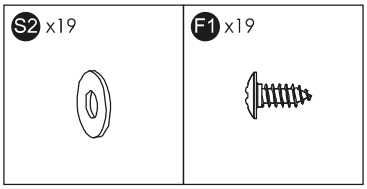


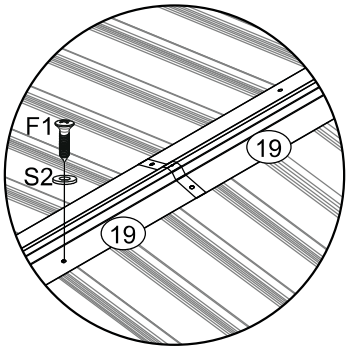


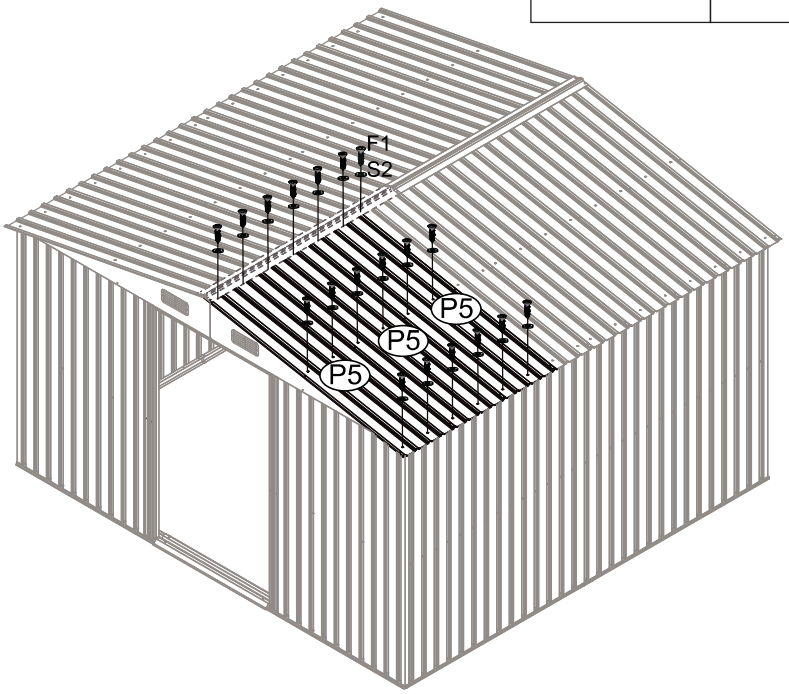


Tip k montáži: díl 19 lehce nadzvedněte a poté jej přišroubujte.


26

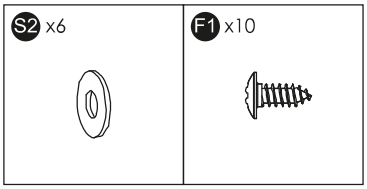


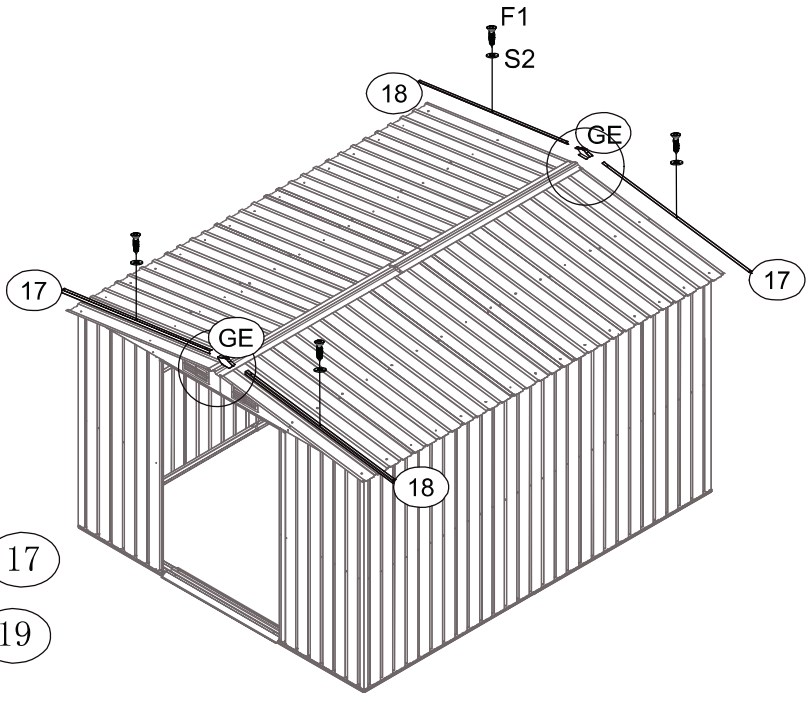


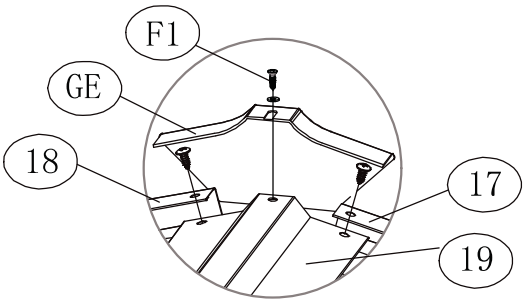


27

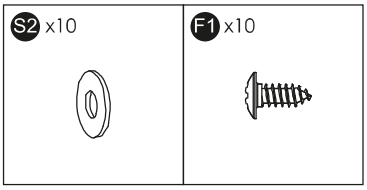




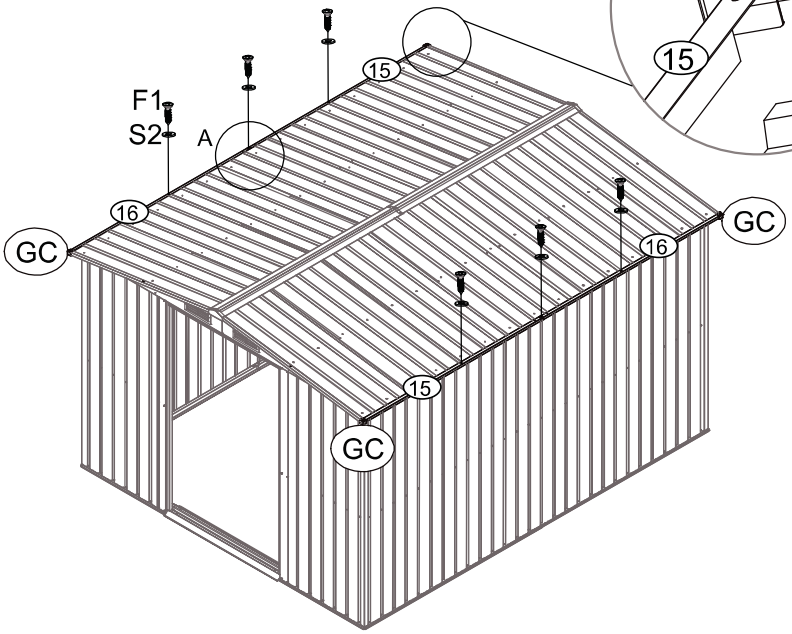





28

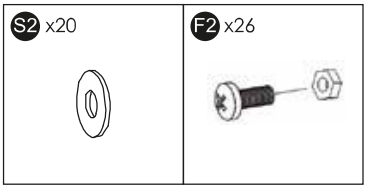



Montážní postup pro díly D1 a D2 je stejný.




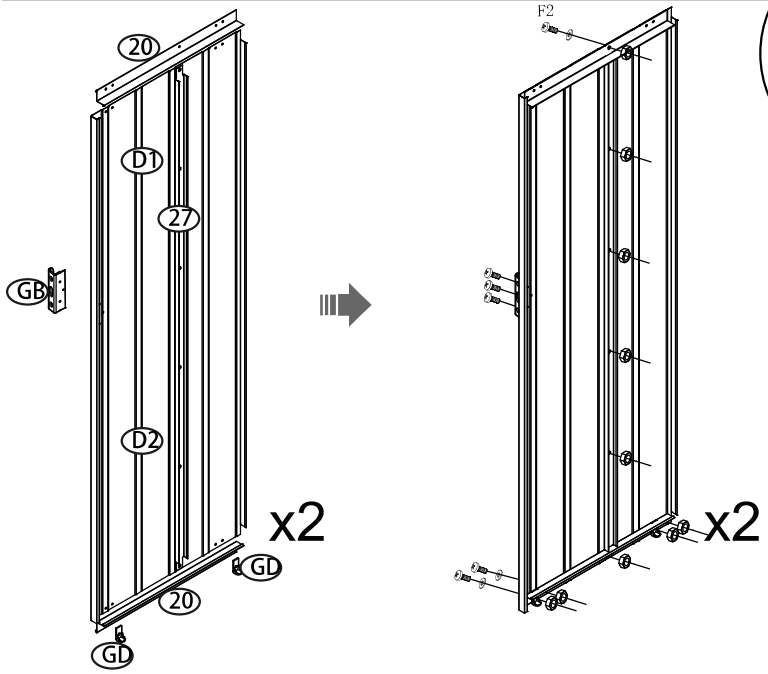



29

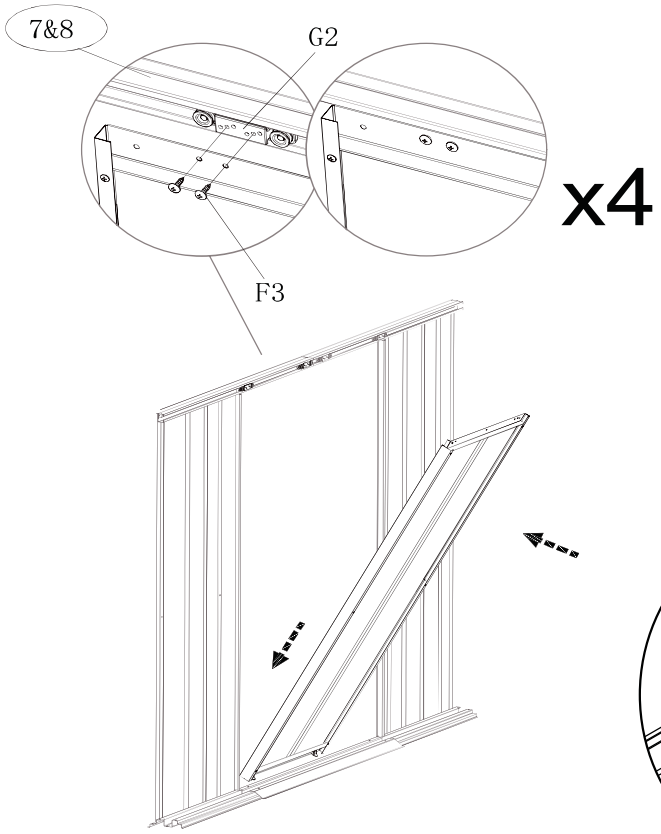

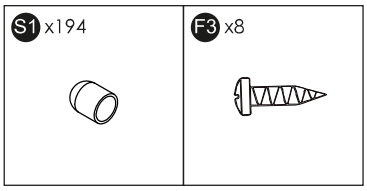


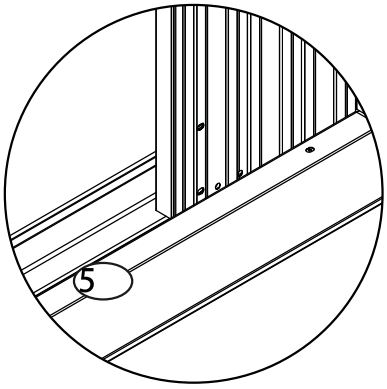

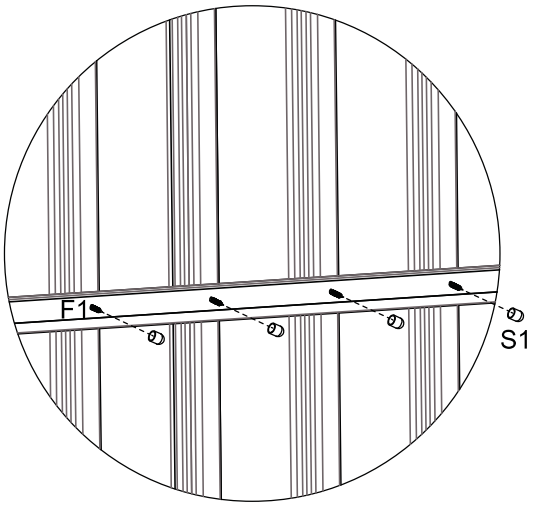

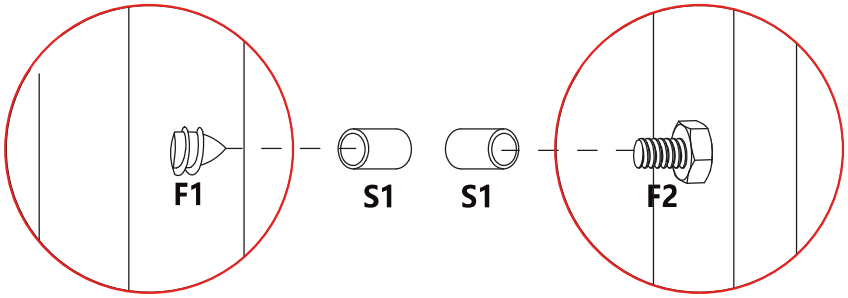


30

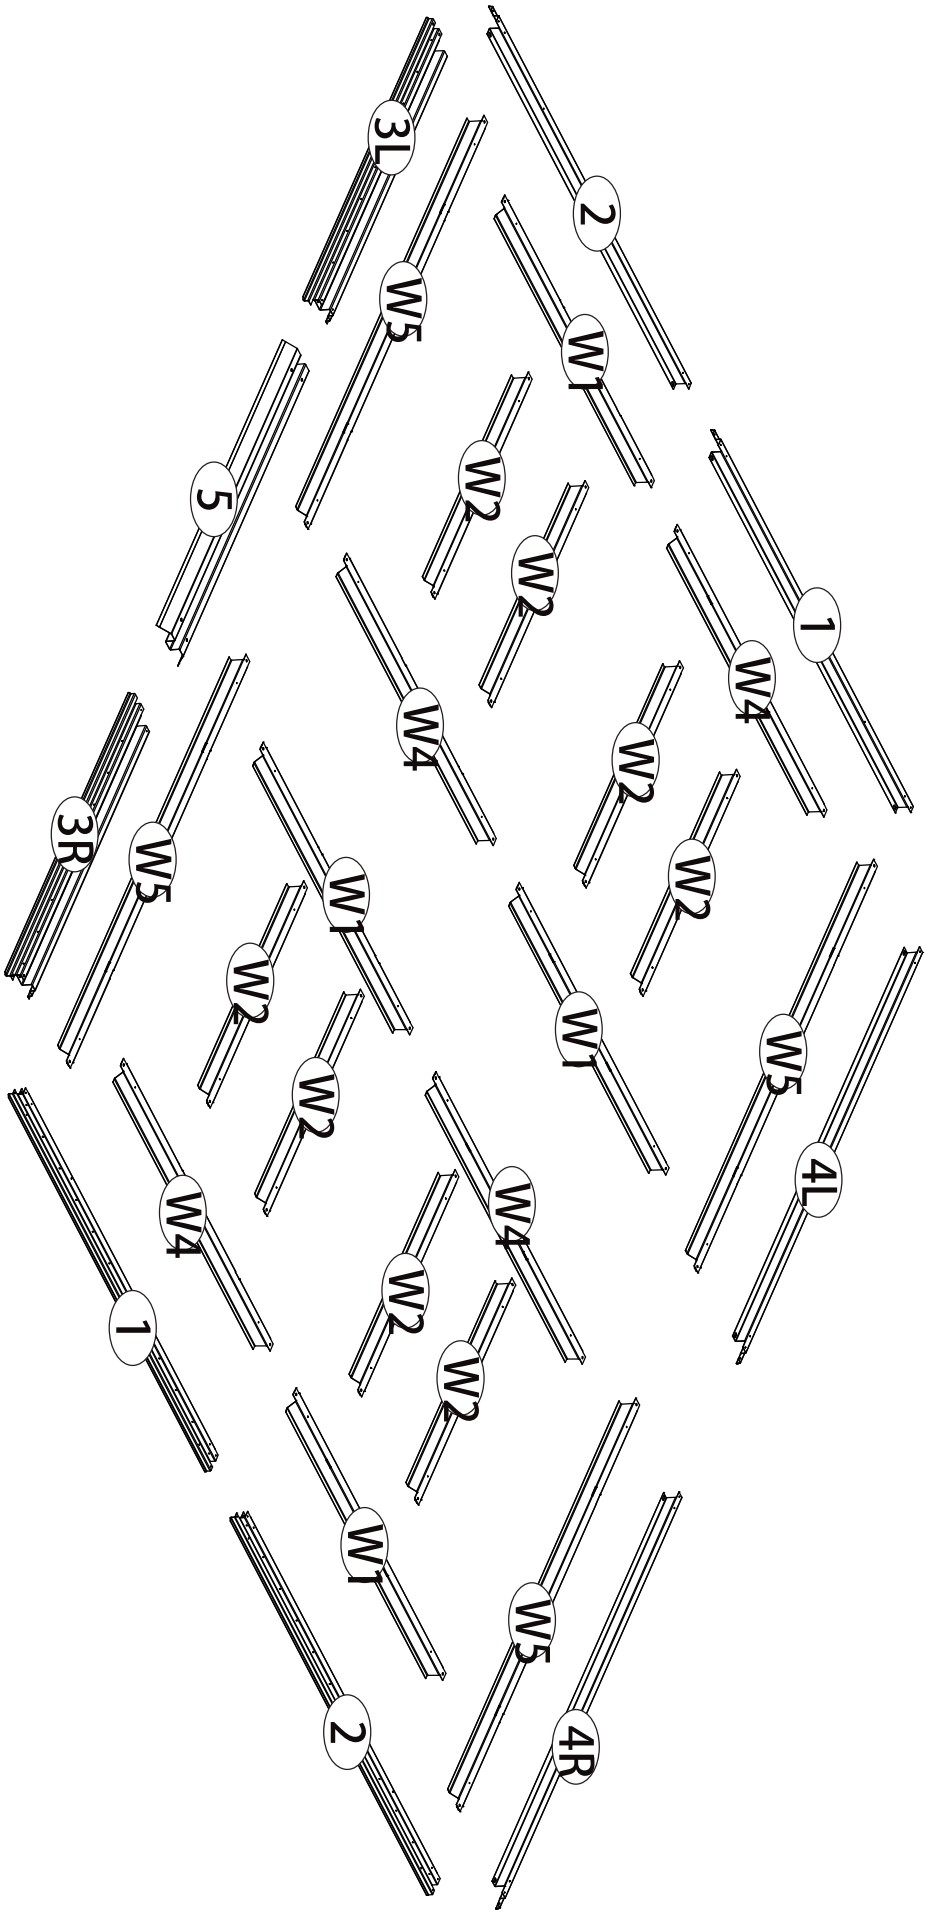
3L
2
W5
W1
5
W2
W2
1
W4
W4
W2
W2
3R
W5
W1
W2
W2
W1
W5
4L
W4
W2
W4
1
W2
W1
W5
2
4R

31

Vestavěný základ: polohy šroubů nejsou předznačené; ostatní spoje se sestavují zasunutím.

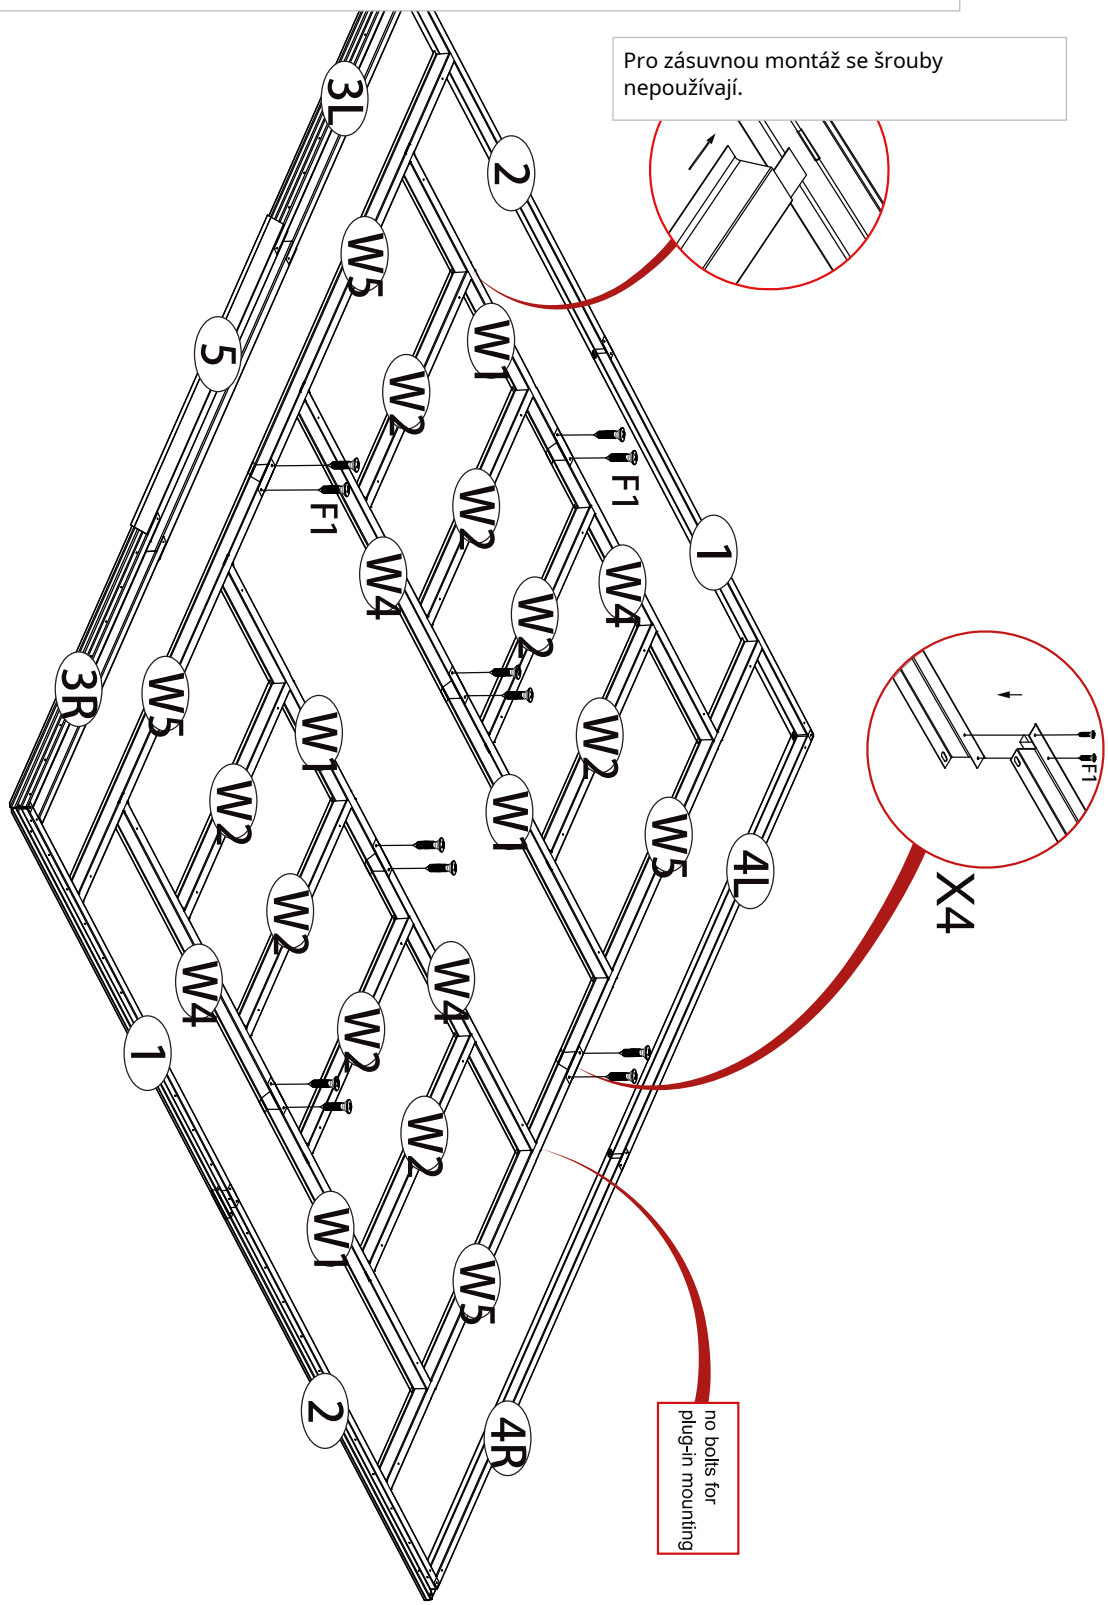

Built-in foundation The screw location is not marked, and it is all plug-in installation

Technické změny, tiskové chyby a omyly vyhrazeny.

Servis: info@juskys.de | www.juskys.de | www.artsuna.de

Juskys Gruppe GmbH